

Anvendelse af Bevillingsobjektet i Ydelsesindekset

KOMBIT

Dette dokument indeholder definitioner af dataelementerne for Bevillingsobjektet i Ydelsesindekset og anvisninger til, hvorledes de skal udfyldes af anvendelsesystemerne.

Björg Tausen
24. Juni 2026

Version: 2.7

Indhold

1.	Dokumenthistorik og kontakinformation	3
1.1	Dokumenthistorik	3
1.2	Kontaktinformation	9
1.3	Versionering	9
2.	Indholdet af anvisningerne	9
2.1	Sådan læses gennemgangen af dataelementerne	11
3.	Dataelementer i BevillingIndeks	12
3.1	BevillingsID	12
3.2	Registrering	13
3.3	Egenskaber for Bevilling	15
3.4	Bevilget ydelse	21
3.5	Relation: It-system	25
3.6	Relation: Ydelse	30
3.7	Relation: Klassifikation	33
3.8	Økonomisk Effektueringsplan	36
3.9	Relation: Bevillingssag	39
3.10	Relation: Bevillingspart	43
3.11	Relation: Bevillingsaktør	54
3.12	Relation: Sikkerhedsprofil	69

1. Dokumenthistorik og kontakinformation

1.1 Dokumenthistorik

Dato	Version	Ændret af	Beskrivelse
22.02.2016	Vers. 1.0	Søren Philipsen	Første version klar til brug.
10.06.2016	Vers. 1.1	Klaus Rasmussen	Rettelser i forhold til forretningsregler i STS indekserne. Version til offentliggørelse.
11.11.2016	Vers.1.2	Christian Wennemose	Mindre tekst ændring i 1.2 kontakinformationer. Ændret fra "Klassifikation" til "Bevillingsobjektet i Ydelsesindekset". Anvisningerne opdateret så de afspejler forretningsreglerne for indeks på relationer: 48 IT-System: For relationsrollen Master må indeks ikke angives, da kardinaliteten maks tillader en relationsrolle 48 IT-System: For relationsrollen Afsender må indeks ikke angives, da kardinaliteten maks tillader en relationsrolle 48 Bevillingsaktør: For relationsrollen Ansvarlig må indeks ikke angives, da kardinaliteten maks tillader en relationsrolle 48 Bevillingspart: For relationsrollen Bevillingsmodtager må indeks ikke angives, da kardinaliteten maks tillader en relationsrolle Alle andre indeks er blevet opdateret til obligatorisk . Bevillingydelse Navn er gjort obligatorisk. Ydelse:klassifikation: Ændret i beskrivelse til referenceID således at brugen af URN nu også fremgår.
18.04.2018	Vers.1.2.1	Christian Wennemose	Det er præciseret at der i IT-system med rollen Afsender skal angives IT-systeminstans.
19-11-2019	Vers. 2.0	Kim Rosendal Orbe	Denne version af dokumentet betegnes som en ny major-version, hvilket betyder dokumentet beskriver ændringer der kan kræve rettelser i eksisterende integrationer til ydelsesindekset, for at anvisningerne fortsat overholdes. Der er foretaget én ændring af denne karakter. Denne ændring beskrives her: I erkendelse af at dobbelthistorik ikke anvendes i praksis i ydelsesindekset, er der foretaget en generel ændring i anvisningen til udfyldelse af Virkningselementet. Fremover skal Virkning/FraTidspunkt i ydelsesindekset udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i fagsystemet. Der er ikke ændringer til de øvrige attributter i virkningselementet.

			Herudover er der foretaget følgende mindre ændringer og præciseringer i dokumentet. Det er præciseret at for rollen 'Ansvarlig' i relationen 'Bevil-lingsaktør' er det af historiske årsager obligatorisk at an-give en indekxværdi på relationen, selvom der kan kun kan tilknyttes én ansvarlig bevillingsaktør. Tilføjet mulighed for at angive to ydelsesmodtagere på en bevilling. Der vil oftest kun være én ydelsesmodtager på en bevilling, men eksempelvis en sygedagpengesag, kan have to ydelsesmodtagere, hvis de bevilgede sygedag-penge deles mellem arbejdsgiver og borger. Ved import og opdatering skal livscykluskoden altid angives som 'Importeret'. Øvrige livscykluskoder anvendes ikke i Ydelses indeks. Dette er præciseret her da de er nævnt i snitfladedokumentationen. Anvisningsdokumentet 'Anvendelse af Klassifikation i indeksene' er udfaset. Tidligere reference til dette dokument er fjernet, og i stedet henvises generelt til STS-Klassifikation's brugergrænse- og snitflade, for eksempel i forbindelse med opslag af UUID'er for roller og typer i sagsrelationer. Det er præciseret at IT-System, med rollerne 'Master' og 'Afsender', angives med UUID for IT-systeminstancen, og ikke med reference til Organisation Alle eksempler på UUID'er er rettet til '1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa' for at tydeliggøre det blot er eksempler. Angivet URN formatet for angivelse af IT-system i Brugerref i Registreingsdata, 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>' Tilføjet afsnit 1.3 vedrørende versionering. Kontaktmail er rettet til KDI@Kombit.dk
28-01-2020	Vers. 2.1	Joachim Barslev	Anvisning til attributterne AktoerRef og AktoerTypeKode er rettet så det frem over skal angives hvilken bruger eller IT-System der har foretaget ændringen i kildesystemet.

			AktoerRef og AktoerTypeKode indgår begge i virkningselementet for alle relationer og objekter.
31.08.2020	Vers. 2.2	Christian Wahlstrøm Larsen	Konsekvensrettet "fagsystem" og "kildesystem" til "afsendersystem" Konsekvensrettet grundet ændret navngivning af fælleskommunale systemer: • "STS Sags- og dokumentindeks" ændret til "Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks" • "STS Ydelsesindeks" ændret til "Fælleskommunalt Ydelsesindeks" • "STS Organisation" ændret til "Fælleskommunalt Organisationssystem" • "STS Klassifikation" ændret til "Fælleskommunalt Klassifikationssystem" Præciseret, at en bevilling godt kan flyttes til en anden sag. Præciseret, at LivscyklusKode og BrugerRef kun er obligatoriske ved import og at værdierne ikke efterfølgende kan ændres, samt at Tidspunkt er obligatorisk ved import og opdatering. Præciseret, at master- og afsender it-systemer skal henvises til Fælleskommunalt Administrationsmodul. Præciseret, hvordan ydelsesnavn skal angives på relationen Ydelse og på Bevilliget Ydelse. Ændret Indeks fra "OB3" til "Må ikke udfyldes" på Relation: Bevillingssag Ændret Relation:BevillingSag FuldtNavn fra OB4 til OB1 Ændret Relation:BevillingSag BrugervendtNoegle fra ikke obligatorisk til OB1

20.06.2022	Vers. 2.3	Allan Kær	Det hidtidige krav om relation mellem en bevilling og den sag, hvor afgørelse om bevillingen var truffet, er ophævet. Det betyder, at det nu er muligt at aflevere bevillinger til Ydelsesindekset uden angivelse af en tilhørende bevillingssag. Det kan bruges i de tilfælde, hvor der ikke er sammenhæng mellem en bevilling og en sag, hvilket f.eks. har været tilfældet inden for nogle fagområder. Hvis der er en forretningsmæssig sammenhæng mellem bevilling og bevillingssag, skal denne relation dog afleveres som hidtil.
07.07.2023	Vers. 2.4	Björg Tausen	Fjernet SE-nummer som mulig ID-type, med hvilken, man kan angive bevillingssparter af typen 'virksomhed'. Tilføjet og beskrevet, at det nu er muligt at angive bevillingssparter af typen 'person' med 'PersonID' og 'BorgerID'. Det er også blevet beskrevet, hvilken URN-struktur, der skal bruges, når man vil angive en bevillingsspart med 'PersonID' og 'BorgerID' i dataelementet 'ReferenceID'. Fjernet værdierne; 'Oprettet', 'Passiveret' og 'slettet' fra dataelementet 'LivscyklusKode' under 'Registreringsdata' Fjernet 'Tilstand' fra Bevillingsobjektet og samtlige tilknyttede dataelementer. Fjernet dataelementet 'Status' fra 'Bevillingsegenskaber' Fjernet dataelementet 'BevilgetYdelseStatus' fra 'Bevilget ydelse'.

10.07.2023	Vers. 2.4	Björg Tausen	Præciseret, at 'Bevillingstartdato' og 'Bevillingslutdato' under 'Bevillingsegenskaber' ikke længere må udfyldes. Dataelementerne bevares som output, og udfyldes med henholdsvis første startdato og sidste slutdato på de relaterede bevilgede ydelser i bevillingen. Fjernet dataelementerne 'CPR-nr', 'CVR-nr' og 'P-nr' fra samtlige bevillingsspartsrelationer. Felterne må i forvejen ikke udfyldes, men skal – som det er tilfældet ved 'BorgerID' og 'PersonID' angives i attributten 'ReferenceID' med en URN indeholdende de respektive ID-typer. Hvilken URN-struktur, der i det enkelte tilfælde skal bruges, er specificeret i dataelementet 'ReferenceID' under 'Bevillingspart' Dataelementet 'BrugervendtNoegle' under 'Bevillingspart' er rettet, så det nu står som værende valgfrit at udfylde. Det er også uddybet med eksempler på CPR-nr, CVR-nr, P-nr, BorgerID og PersonID.
05.03.2025	Ver. 2.5	Björg Tausen	Skærpet anvisningen til anvendelsen af 'Virkning/TilTidspunkt' under virkningsdata, således det tydeliggøres, at dataelementet KUN må udfyldes med et kendt forretningsmæssigt tidspunkt ELLER med en grænseindikator, der angiver, at sluttidspunktet for virkningen er ukendt. Anvisningen til 'Bevillingsegenskaber' er udvidet med korte beskrivelser af de ydelsestyper, som en bevilling kan omfatte, dvs. økonomiske (monetære) ydelser, ressource-mæssige ydelser og fysiske ydelser. Dataelementet 'Navn' under 'Bevilget ydelse' er udvidet med en præcisering af, med hvilket tekstformat, det skal angives med. Relationen 'Ydelse' er udvidet med en indskærpelse af, at der til enhver tid SKAL refereres med et UUID til ydelsesklassifikationen i Fælleskommunalt Klassifikationssystem. Anvisningen til anvendelse af dataelementet 'BrugervendtNoegle' under relationsrollen 'Primær klasse' er udvidet med en indskærpelse af, hvilket format 'BrugervendtNoegle' SKAL udfyldes med. Anvisningen til anvendelse af dataelementerne 'EffektueringsplanStartdato' og 'EffektueringsplanSlutdato' er udvidet med en indskærpelse af, at disse datoer ikke må overlappe hinanden OG at 'EffektueringsplanSlutdato' kun må anvendes, såfremt slutdatoen for den aktuelle effektueringsplan er kendt.

			Anvisningen til anvendelse af dataelementet 'Beregningsfrekvens' under 'Økonomisk effektueringsplan' er udvidet med den fulde liste af værdier, som Beregningsfrekvensen kan angives med. Anvisningen til 'Bevillingspart'-relationen er udvidet med en indskærpelse af, at der for en bevilling SKAL være nøjagtig én relation til parten med rollen 'Bevillingsmodtager' Anvisningen til 'Bevillingsaktør'-relationen er rettet til, så det fremadrettet fremstår tydeligt, at en bevillingsaktør KUN kan være en myndighed eller organisatorisk enhed og altså IKKE en sagsbehandler. Anvisningen til anvendelse af dataelementerne 'Rolle' og 'Type' under samtlige relationer er præciseret, så det fremadrettet kommer til at fremstå tydeligt, at de ALTID skal angives som et UUID, der refererer direkte til korrekte relationsrolleklasser og relationstypeklasser i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.
20.01.2026	Vers. 2.6	Björg Tausen	I kapitel 2, er der tilføjet en reference til KOMBIT's valideringsværktøj, der kan benyttes til at kontrollere og validere den XML-struktur, man som anvendersystem anvender ved kald til Ydelsesindekset.
24.06.2026	Vers. 2.7	Björg Tausen Albert Petersen Nogawa	KOMBIT har konstateret, at anvendersystemer angiver 'Beregningsfrekvens' med anførelsestegn omkring værdierne fra klassen 'Beregningsfrekvens' i det Fælleskommunale Klassifikationssystem, som der skal angives en reference til. For at undgå unødigt forvirring og sikre korrekt angivelse – nemlig med UUID-reference til en værdi i klassen for 'Beregningsfrekvens' i Fælleskommunalt Klassifikationssystem - har vi derfor besluttet at fjerne anførelsestegnene fra de relevante værdier i anvisningen til anvendelse af 'Beregningsfrekvens'. Det er vigtigt for KOMBIT at understrege, at der altid SKAL udfyldes med en UUID-reference og IKKE med ren tekst. KOMBIT har samtidig fjernet de beregningsfrekvenser, som hidtil ikke er blevet anvendt. I anvisningen til anvendelse af 'Sikkerhedsprofil' er alle attributter streget ud, da denne ligeledes ikke anvendes. Selve

			relationen er dog bevaret i anvisningerne, idet den fremgår af det tekniske materiale, fx XSD. Generelle konsekvensrettelser i anvisningerne.
--	--	--	--

1.2 Kontaktinformation

Spørgsmål angående Bevillingsobjektet i Ydelsesindekset skal rettes til Fkl@kombit.dk med "**Anvisninger til Indekserne**" i emnefeltet.

1.3 Versionering

Anvisningerne er ikke rettet mod en specifik version af snitfladerne. Det er således altid den nyeste version af anvisningerne der er gældende. I de tilfælde hvor der er behov for at målrette anvisningerne mod specifikke snitfladeversioner vil det fremgå eksplicit i dokumentet.


2. Indholdet af anvisningerne

Anvisningerne indeholder en gennemgang af alle dataelementerne i de XML Schema definitioner, som definerer indholdet og strukturen af de data, som udveksles for Bevillingsobjektet i Ydelsesindekset. For bevillingsobjektet drejer det sig om følgende XSD'er:

- BevillingIndeks.xsd
- SagDokObjekt.xsd
- GenerelleDefinitioner.xsd

Til trods for, at det kan lyde teknisk, er der tale om en forretningsmæssig gennemgang af de data, som indgår i indekset og ikke en teknisk gennemgang af, hvordan integrationen etableres.

Nedenstående figur er en grafisk illustration af strukturen for Bevillingsobjektet. Figuren er indsat for at give overblik over Bevillingsobjektets bestanddele, samt gøre det lettere for læseren at orientere sig og navigere rundt i anvisningen. For hvert afsnit i anvisningen gentages figuren i sammenklappet form med angivelse af, hvor i figuren, man befinder sig.

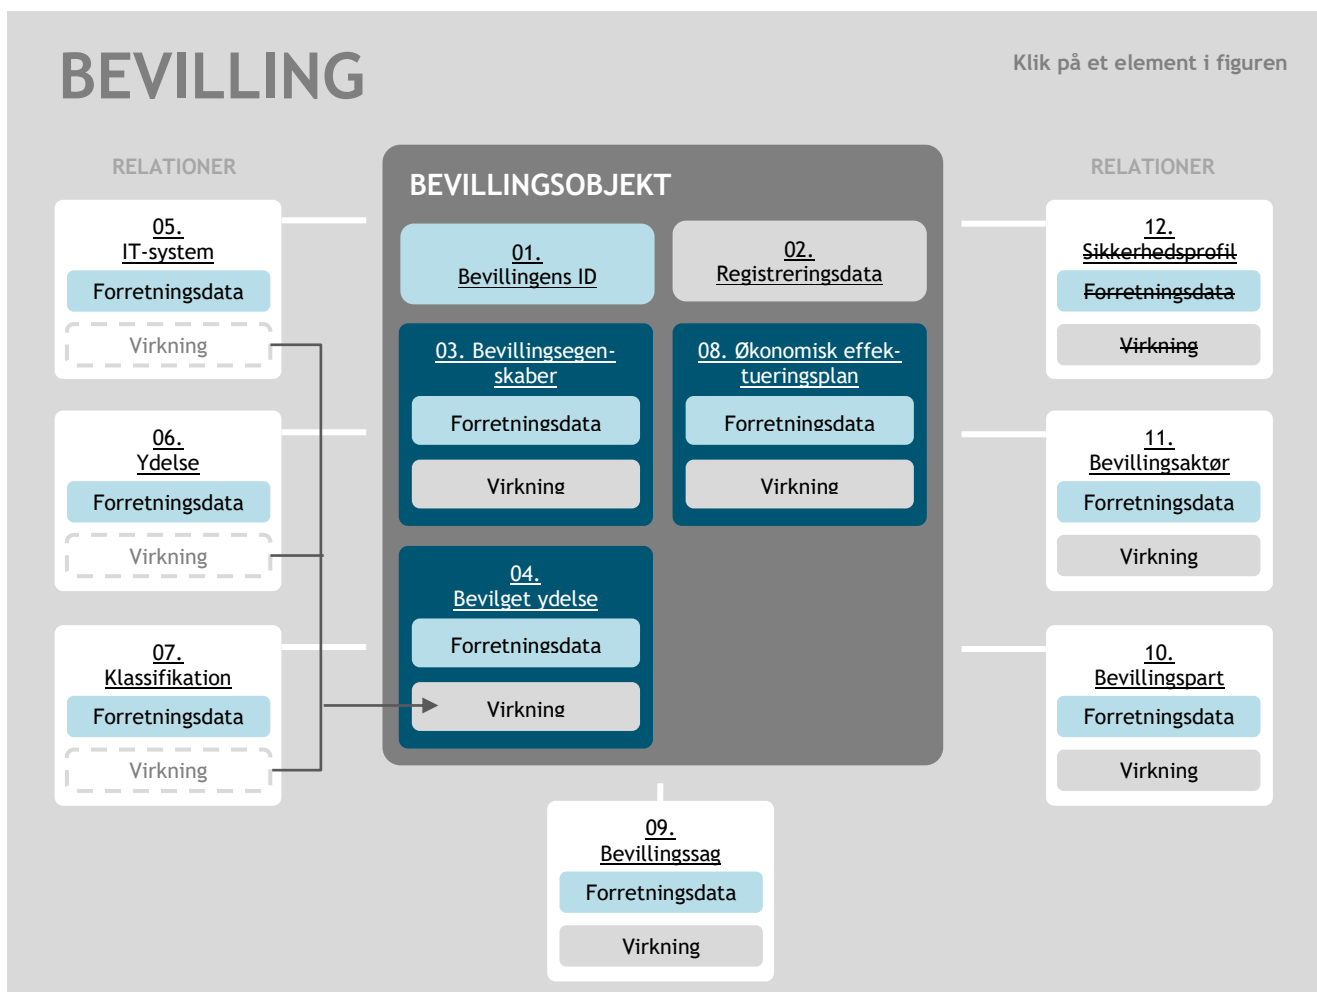

Hvor informationsmodellen, der ligger til grund for Ydelsesindekset, er en logisk beskrivelse, er anvisningerne derimod beskrevet ud fra en anvendelsesorienteret tilgang, så det er tydeligt, hvad der helt konkret skal udveksles. Denne tilgang betyder dog også, at anvisningerne er blevet omfangsrige, idet mange felter forekommer og beskrives flere gange. Selv om et dataelement som udgangspunkt har samme betydning, fx 'Indeks' der indgår i alle relationer, skal det alligvel udfyldes forskelligt afhængigt af den kontekst, det indgår i. Anvisningerne indeholder således den samlede mængde dataelementer, der i dag er defineret for Bevillingsobjektet i Indeksene.

Der henvises til dokumentet "Vejledning til anvisninger for Indeksene" for yderligere vejledning til anvisningerne.

KOMBIT tilbyder et **valideringsværktøj**, som har til formål at lette integrationsprocessen mod Ydelsesindekset og reducere fejl. Dette værktøj kan bruges til at kontrollere og validere den XML-struktur, der anvendes ved kald til Ydelsesindekset. Formålet er at sikre, at XML'en overholder de gældende regler og krav.

2.1 Sådan læses gennemgangen af dataelementerne


Nedenfor er der indsat en kort beskrivelse af, hvordan indholdet af kolonnerne i gennemgangen af dataelementerne skal læses.

XSD-struktur: Her angives stikstrukturen (hierarkiet) i XML Schema Definitionen (XSD), således, at dataelementet kan lokaliseres i XSD'en.				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Her er navnet på dataelementet angivet. Det er identisk med navnet på dataelementet i XSD'en, såvel som i de fleste tilfælde med attributnavnet i informationsmodellen	Her er angivet en entydig definition af dataelementets betydning.	I denne kolonne er de regler beskrevet, som gælder for dataelementet. Dette kan fx være en skærpelse af, hvad der må fyldes i dataelementet, afhængigheder til andre dataelementer eller om dataelementet er obligatorisk (og i hvilke tilfælde, det er det). Mht. obligatoriske dataelementer henvises til de forskellige kategorier i afsnit 8.1 i "Vejledning til anvisninger for Indeksene".	Her angives datatypen, som definerer formatet for dataelementet. Datatypen er både angivet med almindeligt sprogbrug (fx tekst) og med den tekniske term (fx string).	Her er der i de fleste tilfælde indsat et eksempel på, hvordan dataelementet kan være udfyldt. De indsatte værdier, fx en UUID, er udelukkende eksempler, og henviser ikke til det korrekte objekt.

3. Dataelementer i BevillingIndeks

I nedenstående anvisninger gennemgås alle de dataelementer og relationer, som kan udfyldes i forbindelse med import/opdatering af en ny registrering af en bevilling.


3.1 BevillingsID

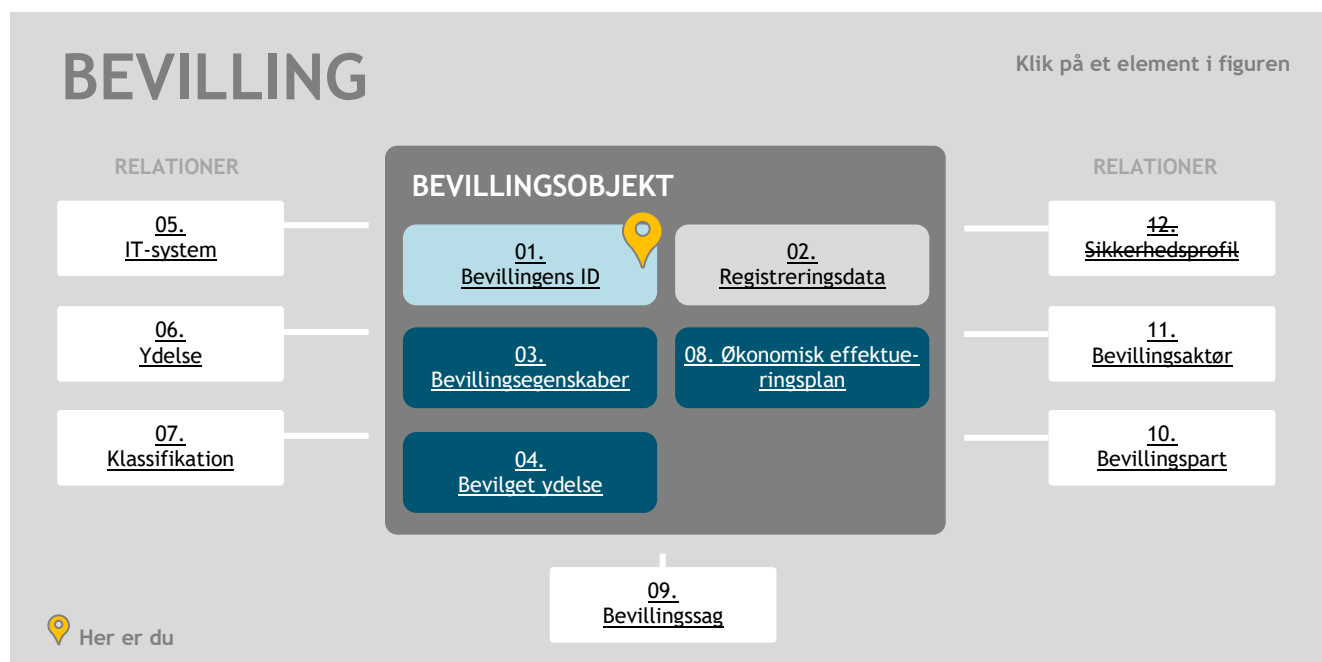

BevillingsID er den unikke identifikation af bevillingen i Ydelsesindekset.

XSD-struktur: BevillingIndeksType				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
UUIDIdentifikator	Bevillingens unikke ID (identifikation) i Ydelsesindekset. UUID'et genereres af afsendersystemet. Afsendersystemet kan godt have et andet ID, som anvendes som den primære nøgle i afsendersystemet, men afsendersystemet skal stadig generere, lagre og anvende UUID'et i denne attribut i forbindelse med opdatering af bevillingen i Ydelsesindekset.	[OB1+2] Altid obligatorisk ved import og ved update. UUID'et genereres af afsendersystemet.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

3.2 Registrering

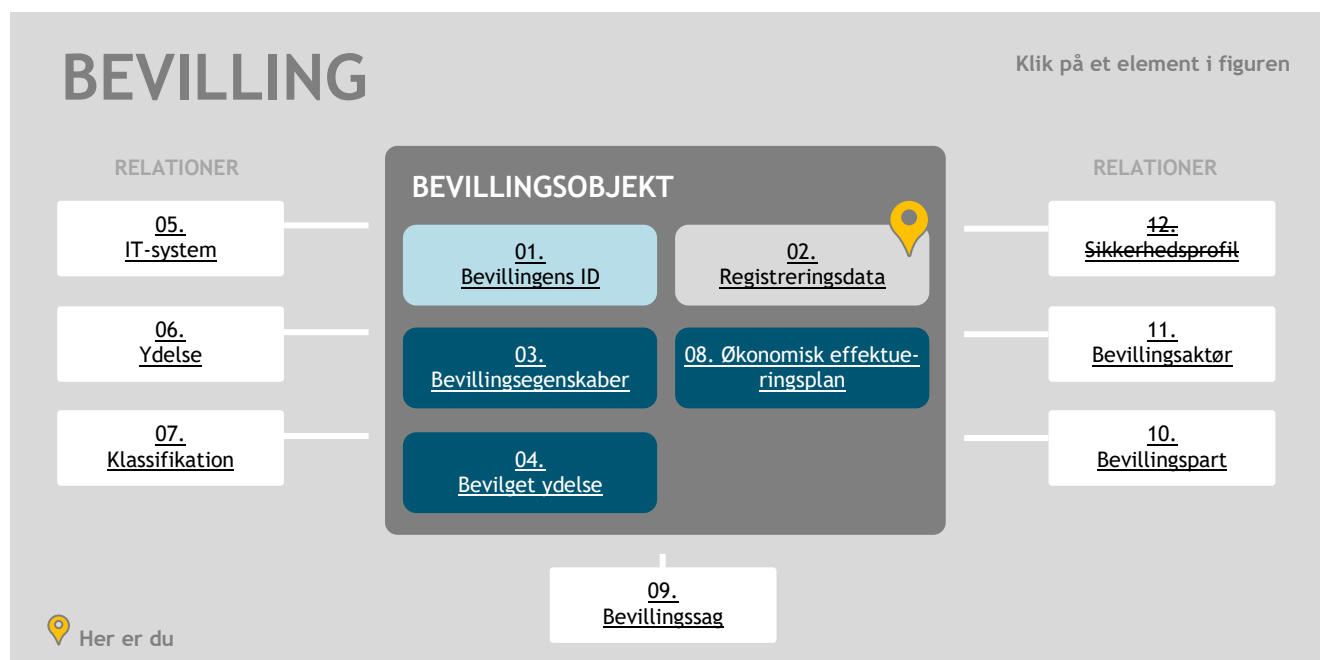


Registreringsdata er "tekniske" oplysninger, som knyttes til hver registrering af data i Indekset.

XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Tidspunkt	Tidspunktet for, hvornår registreringen (oprettelsen eller ændringen) blev foretaget i afsendersystemet. Dette tidspunkt er identisk med det tidspunkt der skal angives i Virkning/FraTidspunkt for alle elementer der opdateres i samme request.	[OB2] Altid obligatorisk ved import og ved opdatering. Tidspunkt angives ud fra følgende format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'.	Dato og tidspunkt (date-Time)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
StsTidspunkt	Tidspunktet for, hvornår registreringen er modtaget i Ydelsesindekset. Modtagersystemer kan søge på dette tidspunkt for at finde ud af, hvad Ydelsesindekset vidste på et givent tidspunkt.	NB: Dette felt udfyldes ikke af afsendersystemet, men af Ydelsesindekset selv. Det er muligt at hente dette tidspunkt ud ved opslag på en bevilling i indekset. Format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'.	Dato og tidspunkt (date-Time)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00

LivscyklusKode	Objektets livscyklus beskriver bevillingens tekniske tilstand. I snitfladen er der defineret følgende værdier: • Importeret	[OB1] Altid obligatorisk ved import. Udfyldes altid med 'Importeret'. Værdilisten er defineret i XSD'en.	Tekst (string/enumeration)	Importeret
BrugerRef	Aktør af typen bruger, som har foretaget registrering (oprettelsen eller ændringen af bevillingen) i afsendersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være afsendersystemet selv, der har foretaget ændringen, repræsenteret ved IT-system, hvis fx afsendersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB1] Altid obligatorisk ved import. Kan ikke efterfølgende ændres. Hvis afsendersystemet har en integration til Fælleskommunalt Organisationssystem og den bruger, som har foretaget registreringen findes her, skal afsendersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis afsendersystemet IKKE har en integration til Fælleskommunalt Organisationssystem, angives brugerreferencen som en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen er foretaget af afsendersystemet selv, angives IT-system som en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulet: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa urn:oio:kmd:sag:RA CFID:WX-YZABC eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
NoteTekst	Der kan kobles en note til registreringen.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windowsstil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.3 Egenskaber for Bevilling

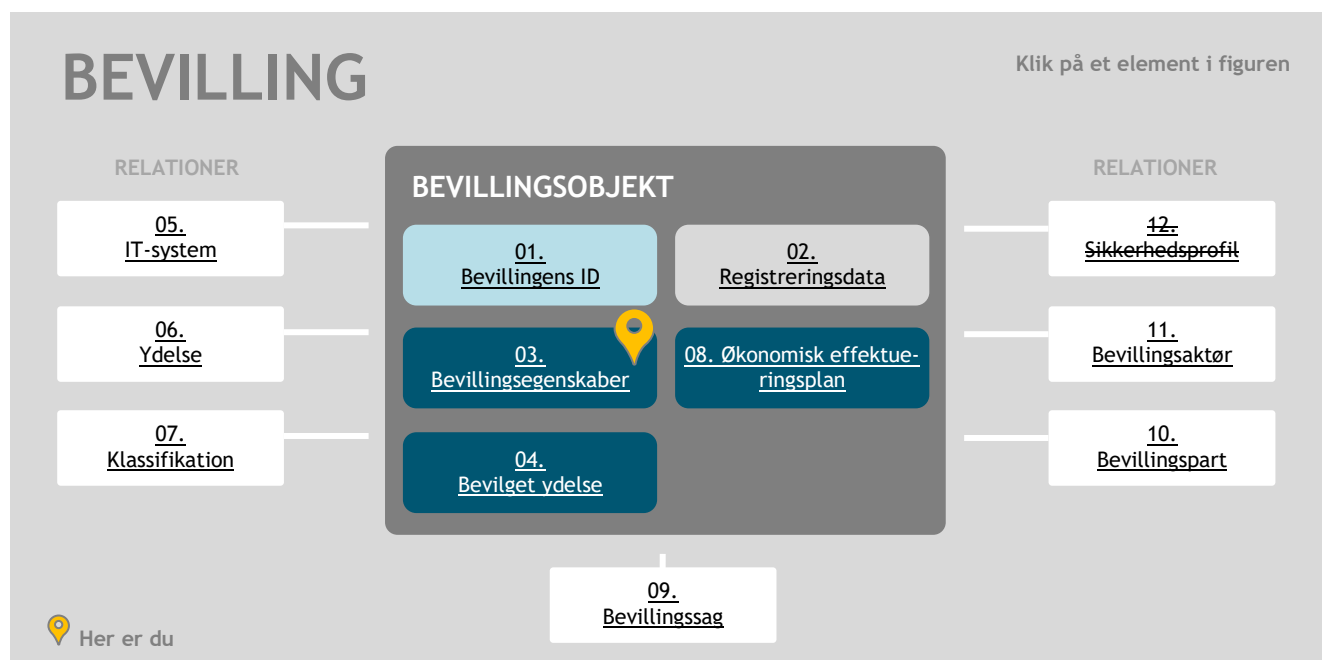

En Bevilling er et udtryk for en aftale mellem en Part og en Myndighed. Det er et positivt tilsagn fra myndigheden (her kommunen) om, at borgeren/virksomheden har fået bevilget én eller flere ydelser. Bevillingen er en tilkendegivelse af "retten til at få" og betragtes som en kontrakt mellem borgeren og myndigheden.

En Bevilling omfatter en række Bevilgede Ydelser, som kan være af forskellig art:

- Økonomiske ydelser (penge): Udtrykker, at der er tale om en part, der er blevet bevilget en økonomisk (montetær), ydelse, fx i form af en kontanthjælpsydelse.
- Ressourcenydelser (tid): Udtrykker, at der er tale om en part, der er blevet bevilget en ressourcemæssig ydelse, fx i form af en støttekontaktperson
- Fysiske ydelser (ting): Udtrykker, at der er tale om en part, der er blevet bevilget en fysisk ydelse, fx i form af en kørestol eller et gangstativ.

XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/Attributliste/Egenskaber				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
BrugervendtNoegle	Nøgle, som identificerer bevillingen, og som brugeren forstår. Dvs. det bevillingsnummer, som vises for brugere af af-sendersystemet, og som brugerne anvender som deres entydige reference for bevillingen.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne ændres. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 50 karakterer	

Bevillingstartdato	Startdato for bevillingen.	MÅ IKKE UDFYLDES Dataelementet må ikke udfyldes ved import og/eller opdatering af en bevilling. Dataelementet udfyldes derimod – ved output – med første startdato på de relaterede bevilgede ydelser i bevillingen.	Dato og tidspunkt (date-Time)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Bevillingsslutdato	Slutdato for bevillingen.	MÅ IKKE UDFYLDES Dataelementet må ikke udfyldes ved import og/eller opdatering af en bevilling. Dataelementet udfyldes derimod – ved output – med sidste slutdato på de relaterede bevilgede ydelser i bevillingen.	Dato og tidspunkt (date-Time)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Begrundelse	Tekstuel begrundelse for, at brugeren har fået denne bevilling. Begrundelsen vil som regel fremgå af sagen, men kan også sættes på her.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 4096 karakterer	
Følsomhed	Angiver, hvor følsomme oplysningerne om ydelsen er i forhold til at håndtere adgang til dem. Følsomheden bruges til dataafgrænsning, hvis der ikke er en sag tilknyttet.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne ændres. Der kan angives en af følgende værdier: • IKKE_FORTROLIGE_DATA • FORTROLIGE_PERSONOPLYSNINGER • FOELSOMME_PERSONOPLYSNINGER • VIP_SAGER Værdilisten er defineret i XSD'en. Værdierne er forklaret nærmere nedenfor: 1. Ikke fortrolige data (offentlige data). Eksempler: navn, adresse,	Tekst (string/enumeration)	FORTROLIGE_PERSONOPLYSNINGER


		fødselsdato, stilling, arbejdstelefon. 2. Fortrolige personoplysninger (persondatalovens §6) eller Fortrolige forretningsdata. <i>Eksempler:</i> a. Personoplysninger: Private oplysninger om eksempelvis økonomi, hemmelig adresse, skatteforhold, gæld, sygedage, tjenestelige forhold og familieforhold b. Fortrolige forretningsdata: Agenda til et lukket møde, Energioplysninger, budgetforslag, Udbud(tilbudsevaluering) 3. Følsomme personoplysninger (persondatalovens §7 og §8) eller Følsomme forretningsdata. <i>Eksempler:</i> a. Følsomme personoplysninger: racemæssig / etnisk baggrund, politisk, religiøs, eller filosofisk overbevisning, fagforeningsforhold, seksuelle forhold, helbreds-mæssige forhold. Strafbare forhold, væsentlige sociale problemer, andre rent private forhold. b. Følsomme forretningsdata: Forarbejde til lov, Oplysninger undtaget for aktindsigt. 4. VIP sager (VIP-sager, Kritiske forretningsdata) <i>Eksempler:</i> a. VIP sager: De kongelige, politikere etc. b. Kritiske forretningsdata: Forsvarets bygninger.		
--	--	---	--	--

Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor den registrerede Bevilling gælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevillingsegenskaber, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Egenskaber for bevilling' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i afsendersystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'.	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor den registrerede Bevilling gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevillingsegenskaber, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Egenskaber for bevilling' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle TilTidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. Tidspunkt angives ud fra følgende format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid	Dato og tidspunkt (date-Time) eller Grænseindikator (boolean).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00 eller true

		(+oo)Grænseindikatoren kan kun være 'true'.		
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulet: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Virkning/AktoerTypeKode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'AktørRef'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.	Tekst (string/enumeration)	Bruger
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af oplysninger under 'Egenskaber for bevilling', som fx kan be-	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-	Tekst (string)	

	skrive, på hvilken baggrund bevillingsegenskaberne er ændret.	stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Op til 1024 karakterer	
--	---	---	------------------------	--

3.4 Bevilget ydelse

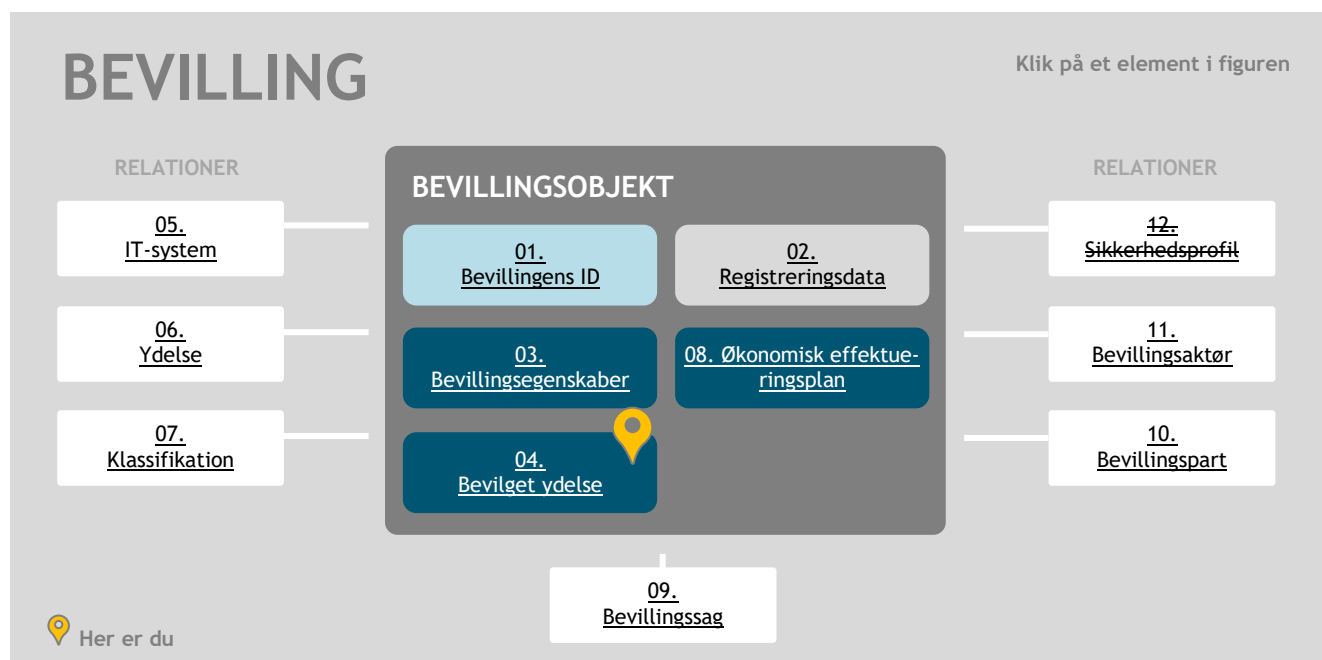

Bevilgede ydelser er et udtryk for den eller de bevilling(er), der er bevilget til en part (borger/virksomhed). En bevilling kan have én eller flere bevilgede ydelser.

XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/Attributliste/BevilgetYdelse				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Id	En unik identifikation af den enkelte bevilgede ydelse inden for bevillingen.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne ændres. Kan evt. blot udfyldes med 1,2,3 osv., blot den er genkendelig for afsendersystem i en evt. senere opdatering.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	3
Navn	Navnet på den ydelse, som er bevilget.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne ændres Af hensyn til genkendelighed, fx for medarbejdere der anvender SAPA, angives navnet på den bevilgede ydelse her som den optræder i afsendersystemet. På relationen "Ydelse" refereres der til ydelsens betegnelse	Tekst (string)	n/a


		i det fælleskommunal ydelseskatalog, og der er derfor ikke grund til at gentage denne betegnelse her med mindre ydelsen har samme navn i afsenderssystemet som i ydelseskataloget. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.		
BevilgetYdelseStartdato	Startdato for den bevilgede ydelse	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne ændres.	Dato og tidspunkt (date-Time)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
BevilgetYdelseSlutdato	Slutdato for den bevilgede ydelse	Ikke obligatorisk. Udfyldes slutdato ikke, betyder det, at den bevilligede ydelse er aktiv. 'BevilgetYdelseSlutdato' må KUN udfyldes, hvis den reelle slutdato på den aktuelle bevilgede ydelse er kendt. 'BevilgetYdelseSlutdato' må IKKE udfyldes med en uendelighedsdato.	Dato og tidspunkt (date-Time)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Begrundelse	Ligesom på Bevillingen, kan der angives en begrundelse for, at parten har fået bevilget den pågældende ydelse.	Ikke obligatorisk. Ofte fremgår begrundelsen af sagen. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 4096 karakterer	
Tilbagebetalingspligtig	Angiver, om den bevilgede ydelse har en eller anden grad af tilbagebetalingspligt for den part, som har modtaget ydelsen. Man kan således ikke aflæse af oplysningen, om det er det hele eller kun dele af den bevilgende	Ikke obligatorisk. Udfyldes attributten som 'true' er den bevilgede ydelse helt eller delvist tilbagebetalingspligtig. Ved 'false' er den ikke tilbagebetalingspligtig. Hvis attributten ikke er udfyldt, har det ikke samme betydning som 'false'. Ikke udfyldt betyder, at der ikke er taget stilling	Boolean	false

	ydelse, der er tilbagebetalingspligtigt.	til værdien, og at modtagersystemet dermed ikke kan vide om værdien burde være 'true' eller 'false'.		
Meddelelse	Beskrivelse relateret til den konkrete instans af Bevilget Ydelse	MÅ IKKE UDFYLDES. Da feltet 'Begrundelse' allerede kan anvendes ovenfor, er der ikke behov for en yderligere beskrivelse i forhold til den bevilgede ydelse.	Tekst (string) Op til 4096 karakterer	n/a
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor den bevilgede ydelse gælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevilget ydelse, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Bevilget ydelse' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i afsendersystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'.	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor den bevilgede ydelse gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevilget ydelse, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Bevilget ydelse' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle TilTidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig.	Dato og tidspunkt (date-Time) eller Grænseindikator (boolean).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00 eller true

		Tidspunkt angives ud fra følgende format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo)Grænseindikatoren kan kun være 'true'.		
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulet: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'AktørRef'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med	Tekst (string/enumeration)	Bruger

		'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.		
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan beskrive, på hvilken baggrund den bevilgede ydelse er ændret	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan kun indeholde linjeskift som formatering. Ingen anden formatering er tilladt. Linjeskift angives Windows-stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.5 Relation: It-system

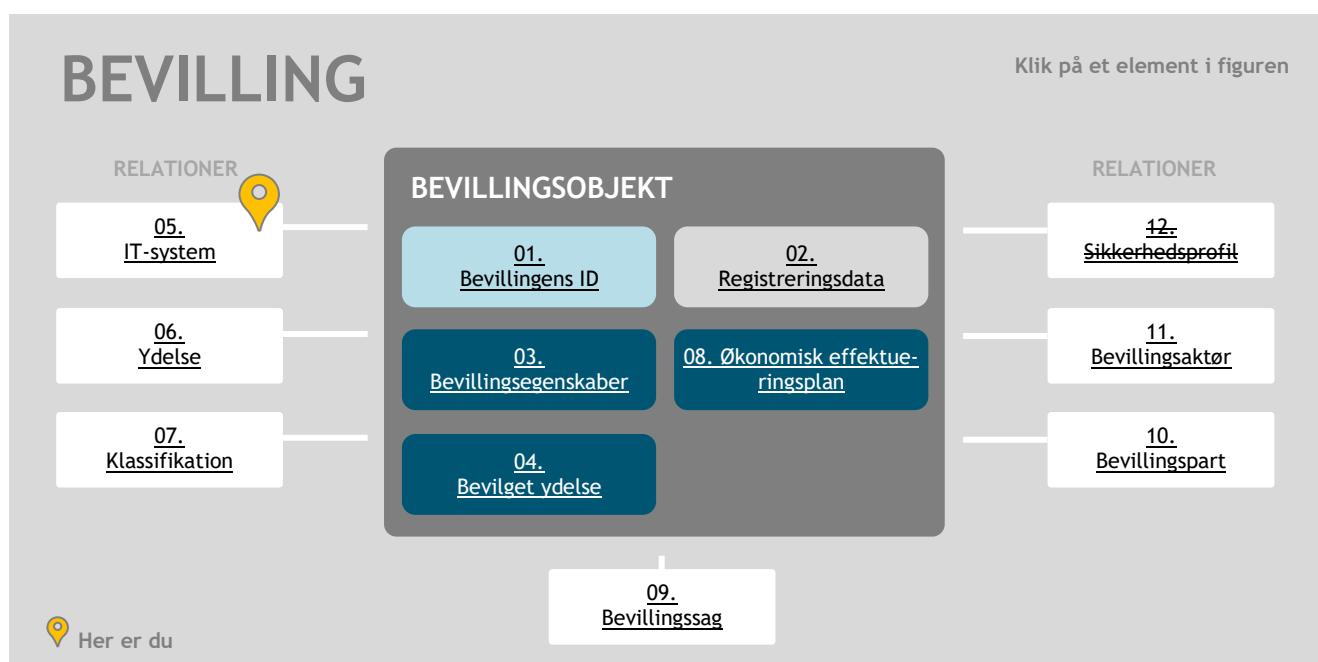

Angiver, hvilken it-system instans, der har den oprindelige bevilling/bevilgede ydelse. Dette angives med UUID for den pågældende IT-systeminstance.

Bevillinger kan eksistere digitalt i et eller flere afsendersystemer. Et af disse IT-systemer instanser opbevarer 'originalen' af bevillingen - dette IT-system kaldes Master. Bevillinger afleveres i Fælleskommunalt Ydelsesindeks af en IT-system instans – dette IT-system kaldes Afsender. Ofte vil det være samme system, der både er master for bevillingen, og som afleverer bevillingen i indekset. Et IT-system kan oprettes med en af de 2 ovennævnte roller:

- Master
- Afsender

Mastersystemet kan ikke ændres. Det håndhæves af Ydelsesindekset, at det altid er samme master system, der står bag en opdatering af en bevilling.

3.5.1 Master

Relationens rolle ifht. bevillingen: Master	Forekomster: 1	En bevilling SKAL have nøjagtig 1 relation til en IT-system instans med rollen 'Master'.	[OB1] Obligatorisk ved import – relationen med denne rolle må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/Attributliste/BevilgetYdelse/ItSystem				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af en IT-system instans gælder for rollen 'Master'.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationens sammensatte ID (relationstype-relationensrolle-indeks). Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationsrolle-klasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Type	Objekttypen fra Fælleskommunalt Klassifikationssystem, her af typen IT-system instans.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. For rollen 'Master' kan Objekttypen kun være 'IT-system'. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstype-klasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
ReferenceID	UUID som henviser til et it-system i Fælleskommunalt Administrationsmodul	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Denne reference anvendes som primær dataafgrænsning	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

		på IT-system, hvorfor den ikke kan erstattes ved at udfylde attributterne 'SystemNavn' og 'SystemURI' nedenfor.		
Indeks	Indeks angiver en unik streng for denne relation i forhold til andre relationer af samme relationstype og rolle. Da der ikke kan angives flere IT-systemer med samme rolle, anvendes attributten 'Indeks' ikke på IT-systemrelationer.	MÅ IKKE UDFYLDES. For rollen 'Master' giver det ikke mening at angive et indeks, da der kun må være ét IT-system med denne rolle.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	n/a
SystemNavn	Navnet på IT-systemet.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Attributten giver modtagersystemer mulighed for at vise og søge på systemnavn. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	
SystemURI	URI (Uniform Ressource Identifier) for IT-systemet. Muliggør hop til IT-systemet.	MÅ IKKE UDFYLDES. Hop til IT-system håndteres ikke længere via dette felt.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	n/a


3.5.2 Afsender

Relationens rolle ifht. bevillingen: Afsender	Forekomster: 1	En bevilling SKAL have nøjagtig 1 relation til et IT-system med rollen 'Afsender'.	[OB1] Obligatorisk ved import – relationen med denne rolle må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/Attributliste/BevilgetYdelse/ItSystem				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af et IT-system gælder for rollen 'Afsender'.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

		del af relationens sammensatte ID (relationstype-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationsrolle-klasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.		
Type	For rollen 'Afsender' kan Objekttypen kun være 'IT-system'.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. For rollen 'Afsender' kan Objekttypen kun være 'IT-system'. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstype-klasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
ReferenceID	UUID som henviser til et it-system i Fælleskommunalt Administrationsmodul	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Indeks	Indeks angiver en unik streng for denne relation i forhold til andre relationer af samme relationstype og rolle. Da der ikke kan angives flere IT-systemer med samme rolle, anvendes attributten 'Indeks' ikke på IT-systemrelationer.	MÅ IKKE UDFYLDES. For rollen 'Afsender' giver det ikke mening at angive et indeks, da der kun må være ét IT-system med denne rolle.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	n/a
SystemNavn	Navnet på IT-systemet.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Attributten giver modtagersystemer mulighed for at vise og søge på systemnavn. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	

SystemURI	URI (Uniform Ressource Identifier) for IT-systemet. Muliggør hop til IT-systemet.	MÅ IKKE UDFYLDES. Hop til IT-system håndteres ikke længere via dette felt.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	n/a
-----------	---	---	---	-----

3.6 Relation: Ydelse

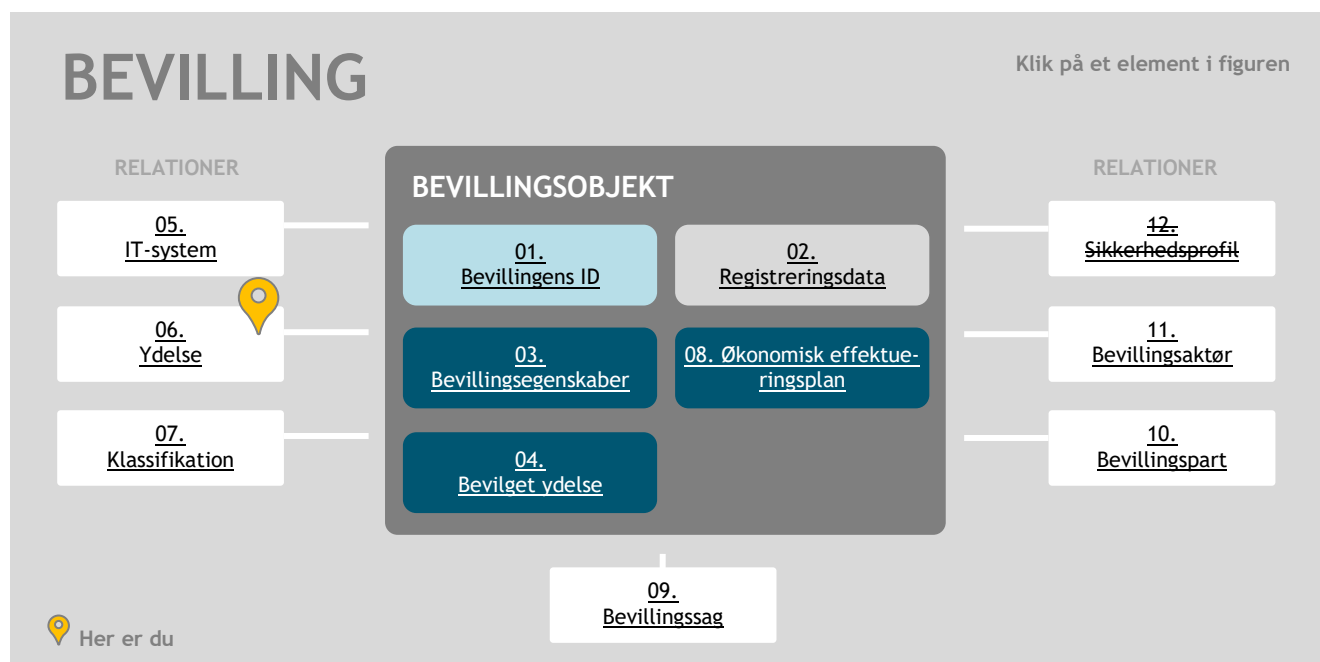

Angiver relationen mellem Bevilget Ydelse og Ydelseskataloget (klassifikation af ydelser).


Der SKAL refereres med et UUID til klassifikationen i Fælleskommunalt Klassifikationssystem. Det er muligt at angive en URN, men denne mulighed forventes udfaset, hvorefter det vil blive obligatorisk at referere med en UUID fra Fælleskommunalt Klassifikationssystem.

Relationens rolle ifht. den bevilligede ydelse: Primær klasse	Forekomster: 1	For hver bevilget ydelse SKAL der være nøjagtig 1 relation til ydelse med rollen 'Primær klasse'.	[OB1] Obligatorisk ved import – relationen med denne rolle må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/Attributliste/BevilgetYdelse/Ydelse				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af Ydelse forefindes kun med rollen 'Primær klasse'. UUID for rollen findes i Fælleskommunalt Klassifikationssystem under Relation > Relationsrolle > Bevilget_ydelse > Bevilget_Ydelsesklasse	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationens sammensatte ID (relationstype-relationensrolle-indeks). Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

		til den korrekte relationsrolle-klasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.		
Type	Reference til objekttypen i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. For rollen 'Primær klasse' kan Objekttypen kun være 'Klasse'. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstype-klasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
ReferenceID	Unik ID på den ydelse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem, der er bevilget.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Afsendersystemet kan enten angive et UUID, som refererer direkte til en klasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem, eller angive en URN med reference til en fælleskommunal ydelsesklassifikation. UUID foretrækkes. Muligheden for URN er under udfasning. URN-strukturen kunne fx være: 'urn:oio:kontanteydelser:ydelse:brugervendtnogle:xxxx' <i>(Dette er et forslag til en URN-struktur for Ydelse. Der findes ikke pt. en vedtaget struktur).</i>	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kontanteydelser:ydelse:brugervendtnogle:xxxx
Indeks	Indeks angiver en unik streng for denne relation i forhold til andre relationer af samme relationstype og rolle.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller ændring af en Ydelse. Indeksværdien skal altid være unik inden for relationer med samme relationstype og rolle	Tekst (string) Op til 36 karakterer	n/a

Ydelsesnavn	Navnet på Ydelsen.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Attributten giver modtagersystemer mulighed for at vise og søge på ydelsesnavn, uden at skulle anvende Fælleskommunalt Klassifikationssystem. Hvis der refereres med UUID til en klasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem, skal feltet udfyldes med det tilsvarende navn på klassen. Hvis der refereres med URN, skal feltet udfyldes med navnet på den klasse i den fælleskommunale ydelsesklassifikation, der refereres til. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	
-------------	--------------------	--	--	--

3.7 Relation: Klassifikation

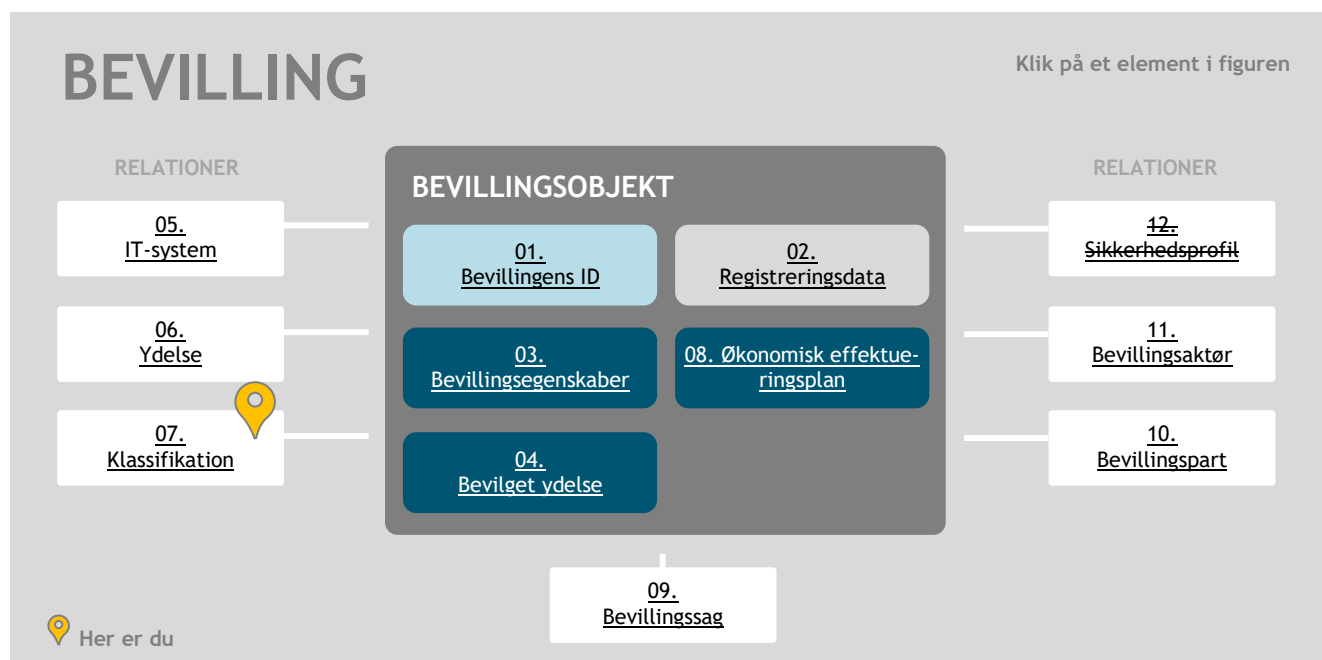

En bevilget ydelsesklasse er en relation mellem en bevilget ydelse og en klassifikation af den bevilgede ydelse – det vil sige en typeopdeling eller kategorisering af den bevilgede ydelse. Relationer til en bevilget ydelsesklasse oprettes altid med rollen 'Primær klasse'.


Klassifikationen er en relation til KLE, som skal anvendes, hvis modtagersystemet bliver nødt til at dataafgrænse uden at kigge på den tilknyttede sag.

Relationens rolle ifht. den bevilgede ydelse: Primær klasse	Forekomster: 1	En bevilget ydelse SKAL have nøjagtig 1 relation til en klassifikation med rollen 'Primær klasse'. Denne klassifikation skal være en KLE-emne-relation og anvendes i forbindelse med dataafgrænsning af adgangen til bevillinger og bevilgede ydelser for modtagersystemer.	[OB1] Obligatorisk ved import – relationen med denne rolle må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/Attributliste/BevilgetYdelse/Ydelse/Klassifikation				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af en klassifikation for bevilget ydelse gælder for rollen 'Primær klasse'.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

	UUID for rollen findes i Fælleskommunalt Klassifikationssystem under Relation > Relationsrolle > Bevilling > Bevillingsklasse	del af relationens sammensatte ID (relationstype-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationsrolle-klasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.		
Type	Angiver typen af relationen.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. For rollen 'Primær klasse' kan Objekttypen kun være 'Klasse'. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstype-klasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
ReferenceID	Reference til en klasse (typologi eller kategori), som den bevilgede ydelse knyttes til.	[OB1] Obligatorisk. Ved udfyldelse skal følgende klassifikation fra Fælleskommunalt Klassifikationssystem anvendes: KLE. Ved relationen Klassifikation med rollen 'Primær klasse' angives KLE-nummer altid i attributten 'BrugervendtNoegle'. Det anbefales dog stadig at angive et UUID til samme KLE-emne i Fælleskommunalt Klassifikationssystem, så modtagersystemer har mulighed for at hente yderligere information om klassifikationen. Hvis afsendersystemet IKKE har en integration til Fælleskommunalt Klassifikationssystem, så angives referencen som en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<klassifikation>:<idtype>:xxxx'	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio: urn:oio:kontanteydelser:ydelse:refid:xxxx

Indeks	Indeks angiver en unik streng for denne relation i forhold til andre relationer af samme relationstype og rolle. Da der ikke kan angives flere klassifikationer med samme rolle, anvendes attributten 'Indeks' ikke på relationstypen 'Klassifikation'.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjeelse eller ændring af en klassifikation. Indeksværdien skal altid være unik inden for relationer med samme relationstype og rolle	Tekst (string) Op til 36 karakterer	n/a
Klassetitel	Titlen på den klasse, som er angivet med nummer i attributten 'BrugervendtNoegle'.	[OB3+4] Obligatorisk, hvis attributten 'ReferenceID' IKKE er udfyldt. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.)
BrugervendtNoegle	Klassens brugervendte nøgle. En unik brugervendt nøgle, som anvendes inden for facetten.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Ved bevilget ydelsesklasse med rollen 'Primær klasse' skal denne attribut angives, da relationen anvendes som primær dataafgrænsning, og sags KLE-nummer dermed af performancemæssige hensyn skal fremgå direkte af Ydelsesindeksets egne data. KLE-nummeret SKAL udfyldes med 6-cifre i formatet 'xx.xx.xx'.	Tekst (string) Op til 50 karakterer	32.24.04

3.8 Økonomisk Effektueringsplan

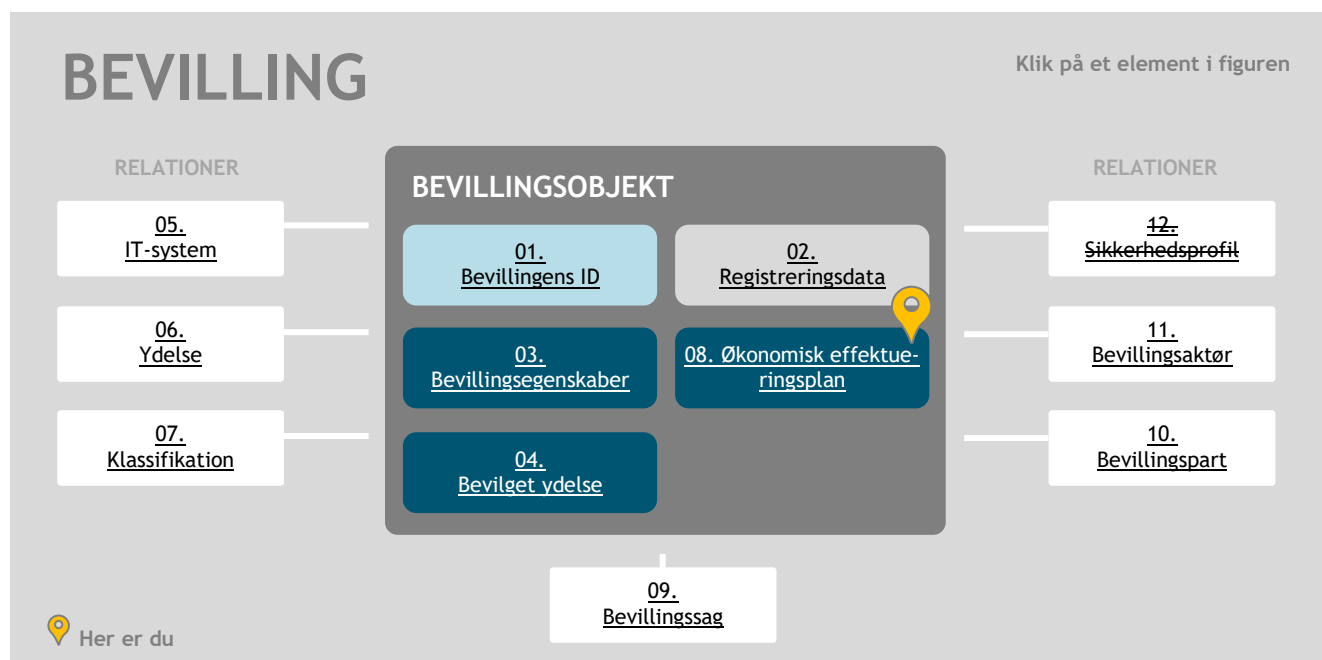

Effektueringsplanen angiver, hvordan de bevilgede ydelser skal effektueres. Ofte effektueres de i en fast cyklus (månedligt, ugentligt el. lign). Engangsydelser har frekvensen "engangs" og effektueres kun 1 gang.


For hver bevilget ydelse kan der forekomme flere effektueringsplaner over tid. Dog kun én aktiv ad gangen. På et tidligt stadie kan det forekomme, at der ikke er nogen effektueringsplan, men den bevilgede ydelse kan ikke effektueres uden. En Økonomisk effektueringsplan er udelukkende relevant for økonomiske ydelser. Eksempelvis vil resourcemæssige og fysiske ydelser ikke have en økonomisk effektueringsplan.

XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/Attributliste/BevilgetYdelse/OekonomiskEffektueringsplan				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Id	Unik identifikation af effektueringsplanen, hørende til den bevilgede ydelse	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller opdatering af en effektueringsplan. Kan evt. blot udfyldes med 1,2,3 osv., blot den er genkendelig for afsendersystem i en evt. senere opdatering.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	2
Effektueringsplan-Startdato	Startdato for effektueringsplanen. Perioder for effektueringsplaner må ikke overlappe med hinanden.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller opdatering af en effektueringsplan.	Dato og tidspunkt (date-Time)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00

EffektueringsplanSlutdato	Slutdato for effektueringsplanen Perioder for effektueringsplaner må ikke overlappe med hinanden.	Ikke obligatorisk. Udfyldes slutdato ikke, betyder det, at effektueringsplanen er aktiv. 'EffektueringsplanSlutdato' må KUN udfyldes, hvis slutdatoen på den aktuelle Effektueringsplan er kendt. 'EffektueringsplanSlutdato' må IKKE udfyldes med en uendelighedsdato.	Dato og tidspunkt (date-Time)	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Beregningsfrekvens	Udtrykker den frekvens den pågældende ydelse beregnes/effektueres i.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller opdatering af en effektueringsplan. Der refereres med et UUID til én af værdierne i klassifikationen "Beregningsfrekvens" i Fælleskommunalt Klassifikationssystem. Værdierne kan antage: - Engangs - Ugentlig - 14 dage - Halvårlig - Hver 2. måned - Hver 4. måned - Kvartalsvis - Månedlig - Årligt	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
ForudBagud	Angiver om den bevilgede ydelse skal beregnes på basis af den forgangne periode eller på basis af den fremtidige periode.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller opdatering af en effektueringsplan. Svarer til en løn, der kan beregnes (og betales) forud eller bagud. Dataelementet skal udfyldes med én af følgende værdier: - Forud - Bagud	Tekst (string) Op til 5 karakterer	Bagud
Dispositionsdag	Et udtryk for den dag ydelsen skal være til disposition på partens konto.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller opdatering af en effektueringsplan. Udfaldsrummet for angivelse af dispositionsdag er meget	Tekst (string)	Sidste bankdag i perioden

		bredt. Forskellige ydelsestyper har meget forskellige angivelser af dispositionsdagen. Derfor er der ikke udarbejdet en klassifikation for angivelse af dispositionsdag. Attributten skal angives med en fritekstværdi, som er forståelig for en sagsbehandler. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Op til 50 karakterer	
Ydelsesbeløb	Angivelse af hvor meget (bruttobeløb) der skal udbetales til ydelsesmodtageren ved hver enkelt effektivering. Det præcise beløb der udbetales ved en specifik effektivering genberegnes ofte på effektuerings tidspunktet og kan dermed afvige fra beløbet i denne attribut, hvis bevillingsmodtagerens situation har ændret sig.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjeelse eller opdatering af en effektueringsplan. Beløb angives uden tusindelsseparator og med punktum som separator mellem kroner og ører.	Tekst (string)	1234.56
ManueltGodkendes	Angiver om effektueringen manuelt skal godkendes, fx af en sagsbehandler på fagområdet i kommunen, forud for hver effektueringsperiode.	Ikke obligatorisk. Udfyldes attributten som 'true' skal effektueringen manuelt godkendes. Ved 'false' skal den ikke manuelt godkendes. Hvis attributten ikke er udfyldt, har det ikke samme betydning som 'false'. Ikke udfyldt betyder, at der ikke er taget stilling til værdien og at modtagersystemet dermed ikke kan vide om værdien burde være 'true' eller 'false'.	Boolean	true

3.9 Relation: Bevillingssag

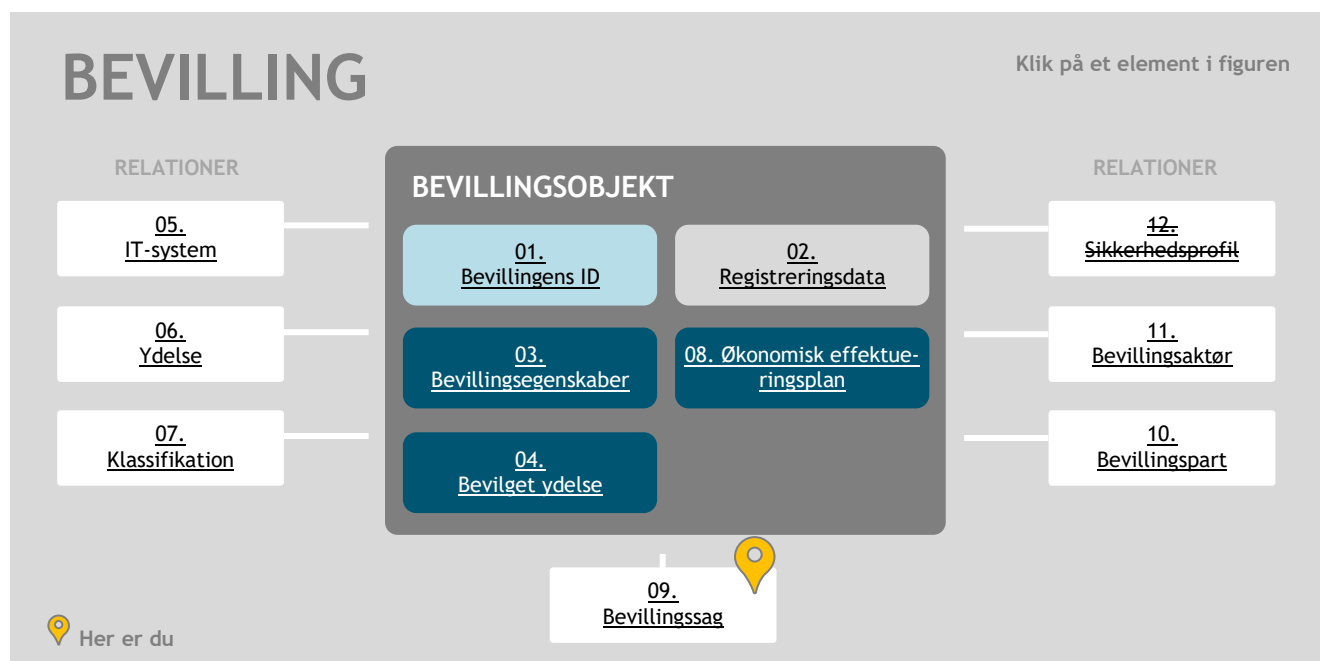

Nedenstående dataelementer knytter sig til relationen mellem bevilling og sag. Relationen angiver, hvilken sag bevillingen er givet ud fra. **Hvis afsendersystemet indeholder information om sammenhængen mellem bevilling og sag, skal denne relation afleveres til indekset.** Hvis afsendersystemet enten af forretningsmæssige eller tekniske årsager ikke indeholder denne relation, er relationen ikke obligatorisk at aflevere. En forretningsmæssig årsag til ikke at have relationen kunne f.eks. være, at man som kommune vurderer, at der inden for hjemmesygeplejen på omsorgsområdet ikke skal oprettes sager i forbindelse med bevilling af en ydelse, da ydelsen leveres på baggrund af en henvisning fra en læge eller et hospital og ikke på baggrund af en afgørelse hos kommunen som myndighed. En manglende relation til sag anses dog stadig som en afvigelse fra informationsmodellen i Rammearkitekturs byggeblok for Ydelse.

Relationens rolle ifht. bevillingen: Tilknyttet	Forekomster: 0..1	For en bevilling KAN der være 1 relation til en sag med rollen 'Tilknyttet'.	Ikke obligatorisk	
XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/RelationListe/Bevillingssag				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Der findes ikke flere roller inden for relationen 'Bevillingssag', hvorfor alle bevillingssager vil have rollen 'Tilknyttet'.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationens	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-11111aaaaaa


		sammensatte ID (relations-type-relationsrolle-indeks).		
Type	En bevillingssag kan kun være af typen 'Sag'.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
ReferenceID	Identifikation af den sag (UUID), som bevillingen tilhører.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Her er det vigtigt, at det er en reference til den sag, som ligger i sagsindekset, da anvendelsessystemerne ellers ikke kan sammenholde Bevillinger og Sag.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Indeks	Indeks angiver en unik streng for denne relation i forhold til andre relationer af samme relationstype og rolle.	MÅ IKKE UDFYLDES. For rollen 'Tilknyttet' giver det ikke mening at angive et indeks, da der kun må være en relation med denne rolle.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	
FuldtNavn	Sagens officielle titel. 'FuldtNavn' refererer til 'Sagstitel' på sagen. Selv om sagen er undtaget fra offentligheden, skal FuldtNavn udfyldes med sagstitlen, da offentligheden altid gerne må se indholdet af sagstitel (modsat alternativ titel).	[OB1] Obligatorisk ved tilføjelse eller ændring af en bevillingssag. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	
BrugervendtNoegle	Nøgle, som identificerer sagen, bevillingen er tilknyttet, og som brugeren forstår. Dvs. det sagsnummer, som vises for brugere af afsendersystemet, og som brugerne anvender som deres entydige reference for sagen.	[OB1] Obligatorisk ved tilføjelse eller ændring af en bevillingssag. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 50 karakterer	

Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til bevillingssag gælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for en bevillingssag, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Relation: Bevillingssag' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i fagsystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'.	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til bevillingssag gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for en bevillingssag, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Relation: Bevillingssag' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle TilTidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. Tidspunkt angives ud fra følgende format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo)	Dato og tidspunkt (date-Time) eller Grænseindikator (boolean).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00 eller true

Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulen: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'Aktør-Ref'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.	Tekst (string/enumeration)	Bruger
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-	Tekst (string)	

	beskrive, på hvilken baggrund relationen til bevillingssag er ændret.	stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Op til 1024 karakterer	
--	---	---	------------------------	--

3.10 Relation: Bevillingspart

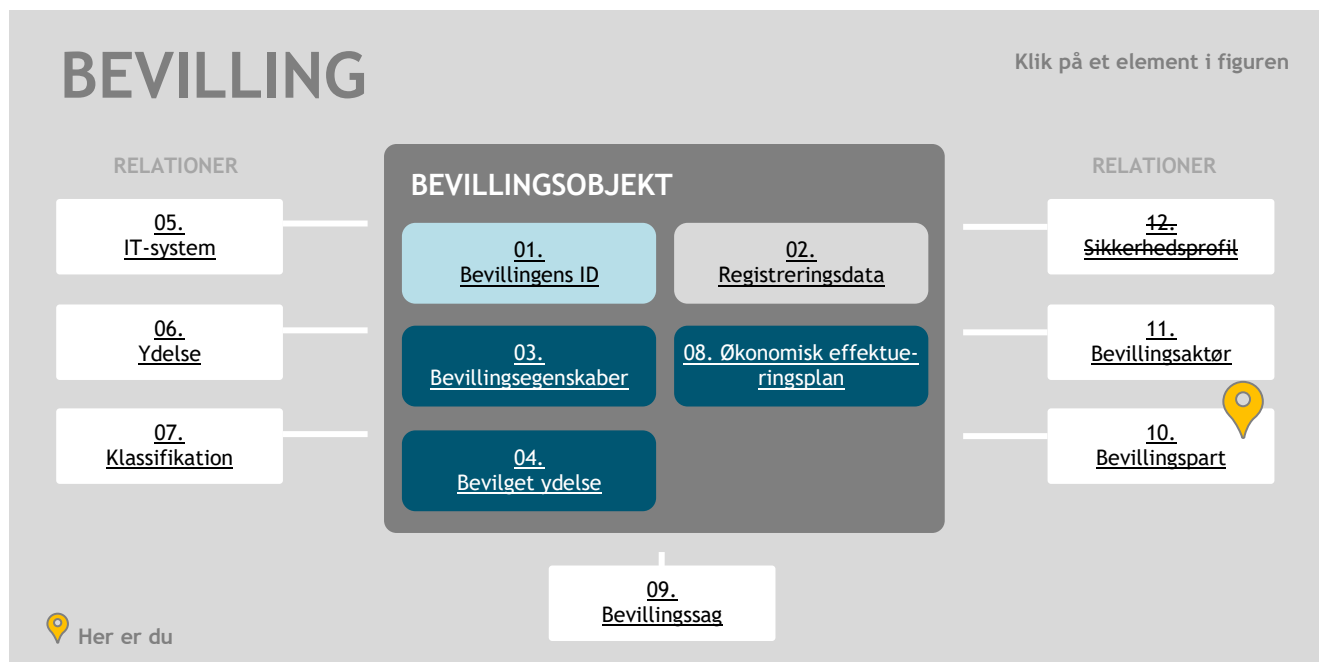

Bevillingsparten kan enten have rollen "Ydelsesmodtager" eller rollen "Bevillingsmodtager". Selv om der ofte er tale om den samme person eller virksomhed, skal begge roller udfyldes.

Ydelsesmodtageren er den, der modtager ydelsen, fx en virksomhed i forbindelse med sygedagpenge, hvorimod bevillingsmodtageren er borgeren/den ansatte.

Bevillingsmodtageren angiver, hvem bevillingen er givet til. **Det er den part, som er primær part på Sag.**

- Ydelsesmodtager
- Bevillingsmodtager

3.10.1 Ydelsesmodtager

Relationens rolle ifht. bevillingen: Ydelsesmodtager	Forekomster: 1..2	For en bevilling SKAL der være minimum 1 relation til parten med rollen 'Ydelsesmodtager'.	[OB1] Obligatorisk ved import – relationen med
--	-----------------------------	---	---

			denne rolle må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/RelationListe/Bevillingspart				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af en bevillingspart gælder for rollen 'Ydelsesmodtager'. Der vil oftest kun være én ydelsesmodtager på en bevilling, men eksempelvis en sygedagpengesag, kan have to ydelsesmodtagere, hvis de bevilgede sygedagpenge deles mellem arbejdsgiver og borger.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationen sammensatte ID (relations-type-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationsrolleklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Type	Angiver typen af Part, der optræder som bevillingsaktør. Ydelsemodtageren kan både være en person eller en virksomhed.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. For rollen 'Ydelsesmodtager' kan Objekttypen være 'Person' eller 'Virksomhed'. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstypeklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
ReferenceID	Reference til en part, som sagen knyttes til.	[OB3] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Hvis attributten 'Type' er udfyldt med 'Person', angives CPR-nummer som URN i denne attribut. URN-strukturen er følgende:	URN (string) Op til 255 karakterer	

		'urn:oio:cpr-nr:[0-9]{10}' Hvis attributten 'Type' er udfyldt med 'Person', men vedkommende endnu ikke er tildelt et administrativt CPR-nummer, angives 'PersonID' som URN i denne attribut. URN-strukturen er følgende: urn:oio:us:personid:[0-9]{7} Ved borgere, der administreres i Udbetaling Danmarks IT-systemer, og som endnu ikke er tildelt et administrativt CPR-nummer, angives 'BorgerID' som URN i denne attribut. URN-strukturen er følgende: urn:oio:udk:borgerid:[0-9]{12} Hvis attributten 'Type' er udfyldt med 'Virksomhed', angives CVR- eller P-nummer som URN i denne attribut. URN-strukturen er følgende: 'urn:oio:cvr-nr:[0-9]{8}' 'urn:oio:pnr:[0-9]{10}' Hvis parten ikke har hverken CPR-, CVR- eller P-nummer angives partens fulde navn som URN med denne struktur: urn:oio:fuldtnavn:xxxx Det er ikke muligt at referere til et objekt i Fælleskommunalt Organisationssystem, da Sags- og dokumentindekset ikke tillader UUID'er i denne attribut, og man kan derfor ikke angive en organisatorisk enhed eller en bruger som		urn:oio:cpr-nr:0123456789 urn:oio:us:personid:1234567 urn:oio:us:borgerid:123456789123 urn:oio:cvr-nr:12345678 urn:oio:pnr:1234567890 urn:oio:fuldtnavn:Hans Hansen
--	--	--	--	---

		part i sag. Hvis man har behov for at angive en kommune eller fx en skole som part angives dette som en virksomhed med URN for CVR- eller P-nummer.		
Indeks	Indeks angiver en unik streng for denne relation i forhold til andre relationer af samme relationstype og rolle.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller ændring af en ydelsemodtager. Indeksværdien skal altid være unik inden for relationer med samme relationstype og rolle .	Tekst (string) Op til 36 karakterer	n/a
FuldtNavn	Fuldt navn på parten.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller ændring af en Bevillingspart. Attributten er obligatorisk, da navnet anvendes af modtagersystemer ved søgning. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	Hans Hansen
BrugervendtNoegle	En unik identifikation af en virksomhed eller person (i dette tilfælde ydelsesmodtageren), som en bruger kan forstå. Det kan være ved et: CPR-nummer (ID til identifikation af statsborgere og borgere med opholdstilladelse eller andre anliggender i Danmark) CVR-nummer (ID til identifikation af en virksomhed) P-nummer (ID til identifikation af underliggende produktionsenhed) BorgerID (ID på borgere, der administreres i Udbetaling Danmarks IT-systemer, og som endnu ikke er tildelt et administrativt CPR-nummer)	IKKE OBLIGATORISK Den brugervendte nøgle skal være unik for den ydelsesmodtager, der er tale om ift. den aktuelle bevilling. Det vil sige, at forskellige ydelsesmodtagere – altså forskellige 'personer' og 'virksomheder' - ikke må registreres med den samme brugervendte nøgle. En ydelsesmodtager kan dog godt forekomme på forskellige bevillinger med den samme brugervendte nøgle. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 50 karakterer	0123456789 12345678 0123456789 012345678912 0123456

	PersonID (ID som Udlændingestyrelsen udsteder til udenlandske borgere, der endnu ikke er blevet tildelt et administrativt CPR-nummer)			
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor den registrerede Bevillingspart gælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevillingspart med rollen ydelsesmodtager, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Ydelsesmodtager' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i fagsystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'.	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor den registrerede Bevillingspart gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevillingspart med rollen ydelsesmodtager, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Ydelsesmodtager' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle Til-	Dato og tidspunkt (date-Time) eller Grænseindikator (boolean).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00 eller true

		Tidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. Tidspunkt angives ud fra følgende format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo)		
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulen: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'Aktor-Ref'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere	Tekst (string/enumeration)	Bruger

		værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.		
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan beskrive, på hvilken baggrund relationen til bevillingspart er ændret.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.10.2 Bevillingsmodtager

Relationens rolle ifht. bevillingen: Bevillingsmodtager	Forekomster: 1	For en bevilling SKAL der være nøjagtig 1 relation til parten med rollen 'Bevillingsmodtager'.	[OB1] Obligatorisk ved import – relationen med denne rolle må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/RelationListe/Bevillingspart				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af en bevillingspart gælder for rollen 'Bevillingsmodtager'.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationen sammensatte ID (relationstype-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationsrolle-klasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Type	Angiver typen af Part, der optræder som bevillingsaktør. Bevillingsmodtageren kan både være en person eller en virksomhed.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. For rollen 'Ydelsesmodtager' kan Objekttypen være 'Person' eller 'Virksomhed'.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

		Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstype-klasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.		
ReferenceID	Reference til en part, som sagen knyttes til.	[OB3] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Hvis attributten 'Type' er udfyldt med 'Person', angives CPR-nummer som URN i denne attribut. URN-strukturen er følgende: 'urn:oio:cpr-nr:[0-9]{10}' Hvis attributten 'Type' er udfyldt med 'Person', men vedkommende endnu ikke er tildelt et administrativt CPR-nummer, angives 'PersonID' som URN i denne attribut. URN-strukturen er følgende: urn:oio:us:personid:[0-9]{7} Ved borgere, der administreres i Udbetaling Danmarks IT-systemer, og som endnu ikke er tildelt et administrativt CPR-nummer, angives 'BorgerID' som URN i denne attribut. URN-strukturen er følgende: urn:oio:udk:borgerid:[0-9]{12} Hvis attributten 'Type' er udfyldt med 'Virksomhed', angives CVR- eller P-nummer som URN i denne attribut. URN-strukturen er følgende: 'urn:oio:cvr-nr:[0-9]{8}' 'urn:oio:pnr:[0-9]{10}'	URN (string) Op til 255 karakterer	urn:oio:cpr-nr:0123456789 urn:oio:us:personid:1234567 urn:oio:us:borgerid:123456789123 urn:oio:cvr-nr:12345678 urn:oio:pnr:1234567890


		Hvis parten ikke har hverken CPR-, CVR- eller P-nummer angives partens fulde navn som URN med denne struktur: urn:oio:fuldtnavn:xxxx Det er ikke muligt at referere til et objekt i Fælleskommunalt Organisationssystem, da Sags- og dokumentindekset ikke tillader UUID'er i denne attribut, og man kan derfor ikke angive en organisatorisk enhed eller en bruger som part i sag. Hvis man har behov for at angive en kommune eller fx en skole som part angives dette som en virksomhed med URN for CVR- eller P-nummer.		urn:oio:fuldtnavn:Hans Hansen
Indeks	Indeks angiver en unik streng for denne relation i forhold til andre relationer af samme relationstype og rolle. Da der ikke kan angives flere bevillingsparter med samme rolle, anvendes attributten 'Indeks' ikke på bevillingspartrelationer.	MÅ IKKE UDFYLDES. For rollen 'Bevillingsmodtager' giver det ikke mening at angive et indeks, da der kun må være en bevillingspart med denne rolle.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	n/a
FuldtNavn	Fuldt navn på parten.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller ændring af en bevillingspart. Attributten er obligatorisk, da navnet anvendes af modtager-systemer ved søgning. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	Hans Hansen
BrugervendtNoegle	En unik identifikation af en virksomhed eller person (i dette tilfælde bevillingsmodtageren), som en bruger kan forstå. Det kan være ved et: CPR-nummer (ID til identifikation af statsborgere og borgere med	IKKE OBLIGATORISK Den brugervendte nøgle skal være unik for den bevillingsmodtager, der er tale om i den aktuelle bevilling. Det vil sige, at forskellige bevillingsmodtagere – altså forskellige	Tekst (string) Op til 50 karakterer	0123456789

	opholdstilladelse eller andre anliggender i Danmark) CVR-nummer (ID til identifikation af en virksomhed) P-nummer (ID til identifikation af underliggende produktionsenhed) BorgerID (ID på borgere, der administreres i Udbetaling Danmarks IT-systemer, og som endnu ikke er tildelt et administrativt CPR-nummer) PersonID (ID som Udlændingestyrelsen udsteder til udenlandske borgere, der endnu ikke er blevet tildelt et administrativt CPR-nummer)	'personer' og 'virksomheder' - ikke må registreres med den samme brugervendte nøgle. En bevillingsmodtager kan dog godt forekomme på forskellige bevillinger med den samme brugervendte nøgle. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.		12345678 0123456789 012345678912 0123456
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor den registrerede Bevillingspart gælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevillingspart med rollen bevillingsmodtager, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Bevillingsmodtager' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i fagsystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'.	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor den registrerede Bevillingspart gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevillingspart med rollen bevillingsmodtager, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Bevillingsmodtager' er udfyldt.	Dato og tidspunkt (date-Time) eller Grænseindikator	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00 eller true

		I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle TilTidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. Tidspunkt angives ud fra følgende format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo)	(boolean).	
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulet: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'AktørRef'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret.	Tekst (string/en)	Bruger

		Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.	umeration)	
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan beskrive, på hvilken baggrund relationen til bevillingspart er ændret.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.11 Relation: Bevillingsaktør

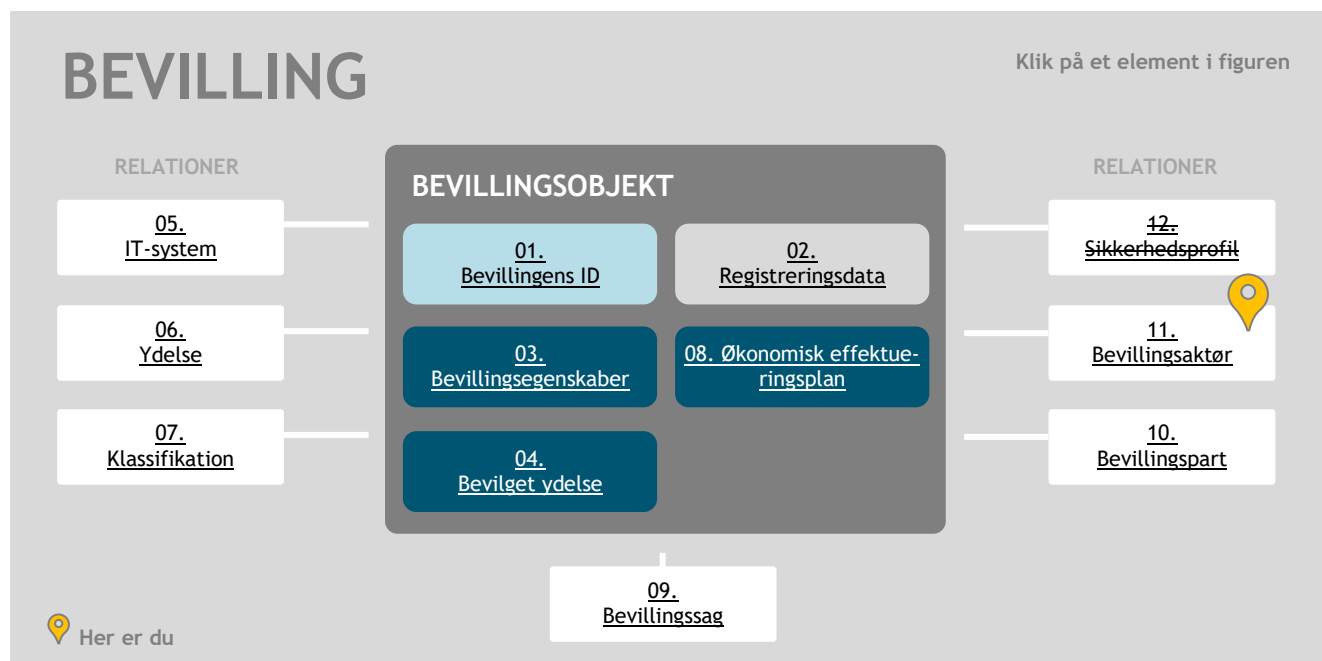

En bevillingsaktør er en myndighed (fx en kommune) og en organisatorisk enhed (fx en afdeling), som deltager i behandlingen af den bevilling, som gemmes i Ydelsesindekset. Relationer til bevillingsaktører kan oprettes med én af tre roller.

- Ejer
- Ansvarlig
- Bopælskommune

Nedenfor er reglerne for oprettelse af bevillingsaktørrelationer specificeret for hver rolle.

3.11.1 Ejer

Relationens rolle ifht. bevillingen: Ejer	Forekomster: 1	For en bevilling SKAL der være nøjagtig 1 relation til bevillingsaktør med rollen 'Ejer'.	[OB1] Obligatorisk ved import – relationen med denne rolle må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/RelationListe/Bevillingsaktøer				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af en bevillingsaktør gælder for rollen 'Ejer'.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationen sammensatte ID (relations-type-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationsrolleklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Type	Ejeren af en bevilling er den kommune/myndighed, som bevillingen behandles i. Det kunne fx være Roskilde kommune eller Udbetaling Danmark. Da denne attribut anvendes til dataafgrænsning, må der ikke angives en organisation, som ikke er en myndighed.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. For rollen 'Ejer' kan Objekttypen kun være 'Organisation'. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte rela-	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

		onstypeklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.		
ReferenceID	Reference til en aktør, som bevillingen knyttes til.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Afsendersystemet kan enten angive et UUID, som referer direkte til organisationen i Fælleskommunalt Organisationssystem, eller angive en URN med CVR-nummer. UUID foretrækkes. For at sikre at der refereres til organisation af typen kommune/myndighed skal afsender ved angivelse af UUID sikre sig, at det objekt af objekttypen 'Organisation', som der refereres til, skal have en direkte relation til et myndighedsobjekt i Fælleskommunalt Organisationssystem. Det er ikke muligt fra indekset at relatere direkte til myndighedsobjektet i Fælleskommunalt Organisationssystem. URN-strukturen er: 'urn:oio:cvr-nr:[0-9]{8}'	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:cvr-nr:12345678
Indeks	Indeks angiver en unik streng for denne relation i forhold til andre relationer af samme relationstype og rolle.	MÅ IKKE UDFYLDES. For rollen 'Ejer' giver det ikke mening at angive et indeks, da der kun må være en bevillingsaktør med denne rolle.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	n/a
CVR-Nummer	Organisationens CVR-nummer.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. CVR-nummer på kommunen (eller UDK) angives, da relationen anvendes som primær dataafgrænsning, og ejerens CVR-nummer dermed af performancemæssige hensyn	Tekst (string) Op til 8 karakterer	12345678

		skal fremgå direkte af Ydelsesindeksets egne data. CVR angives med 8 cifre.		
FuldtNavn	Fuldt navn på Aktøren fx kommunens navn (organisation).	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Attributten er obligatorisk, da navnet anvendes af modtagersystemer ved søgning. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	Roskilde kommune
BrugervendtNoegle	Den brugervendte nøgle er en unik identifikation af en organisation, som en bruger kan forstå. Det kan fx være et kommunenummer.	[OB4] Obligatorisk, hvis attributten 'ReferencID' er udfyldt med en URN. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 50 karakterer	
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til bevillingsaktørgælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevillingsaktør, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Bevillingsaktør' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i fagsystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'.	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til bevillingsaktør gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevillingsaktør, dvs.	Dato og tidspunkt	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00

		hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Relation: Bevillingsaktør' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle TilTidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. Tidspunkt angives ud fra følgende format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo)	(date-Time) eller Grænseindikator (boolean).	eller true
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulet:	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

		'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.		
Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'Aktør-Ref'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.	Tekst (string/enumeration)	Bruger
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan beskrive, på hvilken baggrund relationen til bevillingsaktør er ændret.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.11.2 Ansvarlig

Relationens rolle ifht. bevillingen: Ansvarlig	Forekomster: 1	En bevilling SKAL have nøjagtig 1 relation til en bevillingsaktør med rollen 'Ansvarlig'.	[OB1] Obligatorisk ved import – relationen med denne rolle må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation.	
XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/RelationListe/Bevillingsaktoer				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af en bevillingsaktør gælder for rollen 'Ansvarlig'.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes, men gerne erstattes af en ny relation. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationen	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

		sammensatte ID (relations-type-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationsrolleklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.		
Type	Den ansvarlige aktør for en bevilling er den organisatoriske enhed (fx en afdeling) der er ansvarlig for, at bevillingen bliver behandlet korrekt. Hvis kommunen ønsker at anvende dataafgrænsning på organisatorisk enhed i fx SAPA, er den ansvarlige bevillingsaktør, der afgrænses på, og så er det vigtigt, at bevillingerne opmærkes med det niveau af organisatorisk enhed, som man ønsker at styre på.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. For rollen 'Ansvarlig' kan Objekttypen kun være 'Organisation' eller 'OrgEnhed'. Typen 'Organisation' anvendes kun, hvis der IKKE er tale om en myndighed. Man kan altså ikke tilknytte fx Roskilde kommune som ansvarlig for behandlingen af en given sag. Til gengæld kan man godt tilknytte fx en institution eller et bosted som ansvarlig for behandling. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstypeklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
ReferenceID	Reference til en aktør, som bevillingen knyttes til.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Referencen kan angives enten som UUID til aktøren i Fælleskommunalt Organisationssystem, eller som URN. UUID foretrækkes. Hvis objekttypen 'Organisation' er angivet, skal følgende URN-struktur anvendes: 'urn:oio:cvr-nr:[0-9]{8}' Hvis objekttypen 'OrgEnhed' er angivet, skal følgende	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:cvr-nr:12345678 eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678

		URN-struktur anvendes: 'urn:oio:<org>:<id-type>:xxxx'.		
Indeks	Indeks angiver en unik streng for denne relation i forhold til andre relationer af samme relationstype og rolle.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne erstattes af en ny relation. Da der SKAL være netop 1 aktør med rollen ansvarlig angives her en fast værdi, feks '1'. For 1-1 relationer skal der typisk <i>ikke</i> angives en indeks værdi. At værdien er påkrævet her, er en undtagelse der er gældende af historikse årsager.	Tekst (string) Op til 36 karakterer	1
CVR-Nummer	Organisationens CVR-nummer.	[OB4] Obligatorisk, hvis objekttypen er angivet som 'OrgEnhed' og attributten 'ReferenceID' er udfyldt med en URN – ellers må den ikke udfyldes. Attributten angiver CVR-nummeret for den overliggende myndighed – altså typisk kommunens CVR-nummer. CVR angives med 8 cifre.	Tekst (string) Op til 8 karakterer	12345678
FuldtNavn	Fuldt navn på den organisatoriske enhed eller den organisation, der er ansvarlig for sagen.	[OB1] Obligatorisk ved import – må ikke fjernes men gerne ændres. Attributten er obligatorisk, da navnet anvendes af modtagersystemer ved søgning. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	
BrugervendtNoegle	Den brugervendte nøgle er en unik identifikation af en organisation eller en organisatorisk enhed, som en bruger kan forstå. Det kan	[OB4] Obligatorisk, hvis attributten 'ReferenceID' er udfyldt med en URN. En brugervendt nøgle skal være unik inden for en ob-	Tekst (string)	

	fx være et institutionsnummer eller et afdelingsnummer.	jekttype inden for en kommune/myndighed. Det betyder fx at to organisationsenheder i samme kommune ikke må have samme brugervendte nøgle. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Op til 50 karakterer	
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til bevillingsaktørgælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevillingsaktør, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Bevillingsaktør' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i fagsystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'.	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00
Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til bevillingsaktør gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevillingsaktør, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Relation: Bevillingsaktør' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tids-	Dato og tidspunkt (date-Time) eller Graenseindikator (boolean).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00 eller true

		punkt. Kendes det reelle Til-Tidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. Tidspunkt angives ud fra følgende format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo)		
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur, hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulen: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'Aktør-Ref'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem	Tekst (string/enumeration)	Bruger

		Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.		
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan beskrive, på hvilken baggrund relationen til bevillingsaktør er ændret.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windows-stil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.11.3 Bopælskommune

Relationens rolle ifht. bevillingen: Bopælskommune	Forekomster: 0..1	En sag KAN have 1 relation til en bevillingsaktør med rollen 'Bopælskommune'. Bopælskommunen angives kun, hvis bevillingsparten med rollen 'Bevillingsmodtager' ikke bor i den kommune, som er 'Ejer' af sagen.	Ikke obligatorisk.	
XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/RelationListe/Bevillingsaktoer				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle	Denne specifikation af en bevillingsaktør gælder for rollen 'Bopælskommune'.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller ændring af en bevillingsaktør. Rollen på en relation kan ikke ændres, da den indgår som en del af relationen sammensatte ID (relations-type-relationsrolle-indeks). Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationsrolleklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa
Type	En bopælskommune er den kommune, som den primære part bor i.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller ændring af en bevillingsaktør.	UUID (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa


		For rollen 'Bopælskommune' kan Objekttypen kun være 'Organisation'. Afsendersystemet skal angive et UUID, som refererer direkte til den korrekte relationstypeklasse i Fælleskommunalt Klassifikationssystem.		
ReferenceID	Reference til en aktør, som bevillingen knyttes til.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller ændring af en sagsaktør. Afsendersystemet kan enten angive et UUID, som referer direkte til organisationen i Fælleskommunalt Organisationssystem, eller angive en URN med CVR-nummer. UUID foretrækkes. For at sikre at der refereres til organisation af typen kommune/myndighed skal afsender ved angivelse af UUID sikre sig, at det objekt af objekttypen 'Organisation', som der refereres til, skal have en direkte relation til et myndighedsobjekt i Fælleskommunalt Organisationssystem. Det er ikke muligt fra indekset at relatere direkte til myndighedsobjektet i Fælleskommunalt Organisationssystem. URN-strukturen er: 'urn:oio:cvr-nr:[0-9]{8}'	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:cvr-nr:12345678
Indeks	Indeks angiver en unik streng for denne relation i forhold til andre relationer af samme relationstype og rolle.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller ændring af Bopælskommune. Indeksværdien skal altid være unik inden for relationer med samme relationstype og rolle	Tekst (string) Op til 36 karakterer	n/a
CVR-Nummer	Organisationens CVR-nummer.	MÅ IKKE UDFYLDES. Ved angivelse af et CVR-nummer anvendes attribut-	Tekst (string)	12345678

		ten 'ReferenceID' og udfyldes med en URN indeholdende virksomhedens CVR-nummer, hvorfor denne attribut ikke må udfyldes.	Op til 8 karakterer	
FuldtNavn	Kommunens fulde navn.	[OB3] Obligatorisk ved tilføjelse eller ændring af en bevillingsaktør. Attributten er obligatorisk, da navnet anvendes af modtagersystemer ved søgning. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 255 karakterer	Roskilde kommune
BrugervendtNoegle	Den brugervendte nøgle er en unik identifikation af en organisation, som en bruger kan forstå. Det kan fx være et kommunenummer.	[OB4] Obligatorisk, hvis attributten 'ReferenceID' er udfyldt med en URN. Tekstformatet er UTF8. Teksten skal angives som en enkelt linje og må dermed ikke indeholde linjeskift eller andre tekstformaterings tegn.	Tekst (string) Op til 50 karakterer	
Virkning/FraTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til bevillingsaktørgælder fra/har virkning fra.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevillingsaktør, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Bevillingsaktør' er udfyldt. VirkningFra udfyldes med tidspunktet for hvornår registreringen er foretaget i fagsystemet. Dette gøres da dobbelthistorik ikke anvendes i Ydelsesindekset, og ændringen derfor har virkning fra registreringstidspunktet. VirkningFra skal dermed være identisk med det tidspunkt, der er angivet i attributten 'Tidspunkt' under elementet 'Registreringsdata'.	Dato og tidspunkt (date-Time).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00

Virkning/TilTidspunkt	Tidspunkt, hvor relationen til bevillingsaktør gælder til/har virkning til.	[OB5] Obligatorisk, hvis registreringen indeholder attributter for bevillingsaktør, dvs. hvis én eller flere af ovenstående (blå) attributter under overskriften 'Relation: Bevillingsaktør' er udfyldt. I attributten TilTidspunkt skal der enten angives et specifikt tidspunkt for, hvornår virkningen gælder til, eller der skal angives uendelig. Der må IKKE angives et tidspunkt i attributten, der ikke er et reelt forretningsmæssigt tidspunkt. Kendes det reelle TilTidspunkt ikke, SKAL virkningen altså angives som værende uendelig. Tidspunkt angives ud fra følgende format: 'YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssTZD'. Uendelig angives som en grænseindikator med værdien 'true'. Uendelig i TilTidspunkt vil altid sige uendelig frem i tid (+oo)	Dato og tidspunkt (date-Time) eller Grænseindikator (boolean).	2014-03-23 T14:54:23.234+01.00 eller true
Virkning/AktoerRef	Bruger eller system som har tilføjet eller ændret data i mastersystemet. Ofte vil det være en medarbejder (alm. bruger), men det kan også være mastersystemet selv, der har foretaget ændringen, hvis fx mastersystemet har foretaget en ny beregning af en ydelse.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Hvis mastersystemets bruger er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem skal mastersystemet angive en UUID på den pågældende bruger i Fælleskommunalt Organisationssystem. Hvis brugeren ikke er oprettet i Fælleskommunalt Organisationssystem, så angives en URN med følgende struktur: 'urn:oio:<org>:<idtype>:xxxx' Hvis ændringen ikke er foretaget af en bruger, angives mastersystemet med en URN med følgende struktur,	UUID eller URN (string)	1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa eller urn:oio:kmd:sag:administrativenhed:LO-SID:012345678 eller urn:oio:it-system-uuid:1111aaaa-11aa-22bb-33cc-111111aaaaaa

		hvor uuid er IT-system instansen fra administrationsmodulet: 'urn:oio:it-system-uuid:<uuid>'.		
Virkning/AktoerType-Kode	Aktørtypen for aktøren angivet i attributten 'Aktør-Ref'.	[OB5] Obligatorisk hvis data er tilføjet eller ændret. Der skal angives en af følgende værdier: • Bruger • ItSystem Værdilisten, der er defineret i XSD'en, indeholder flere værdier, men kun værdierne nævnt ovenfor må anvendes. OBS: Frem til januar 2020 skulle dette felt udfyldes med 'Organisation' eller 'OrganisationEnhed', så disse værdier optræder stadig i data.	Tekst (string/enumeration)	Bruger
Virkning/NoteTekst	Der kan kobles en note til virkningen af ovenstående oplysninger, som fx kan beskrive, på hvilken baggrund relationen til bevilningsaktør er ændret.	Ikke obligatorisk. Tekstformatet er UTF8. Teksten kan indeholde linjeskift. Linjeskift angives Windowsstil: "carriage-return followed by a newline (\r\n)".	Tekst (string) Op til 1024 karakterer	

3.12 Relation: Sikkerhedsprofil

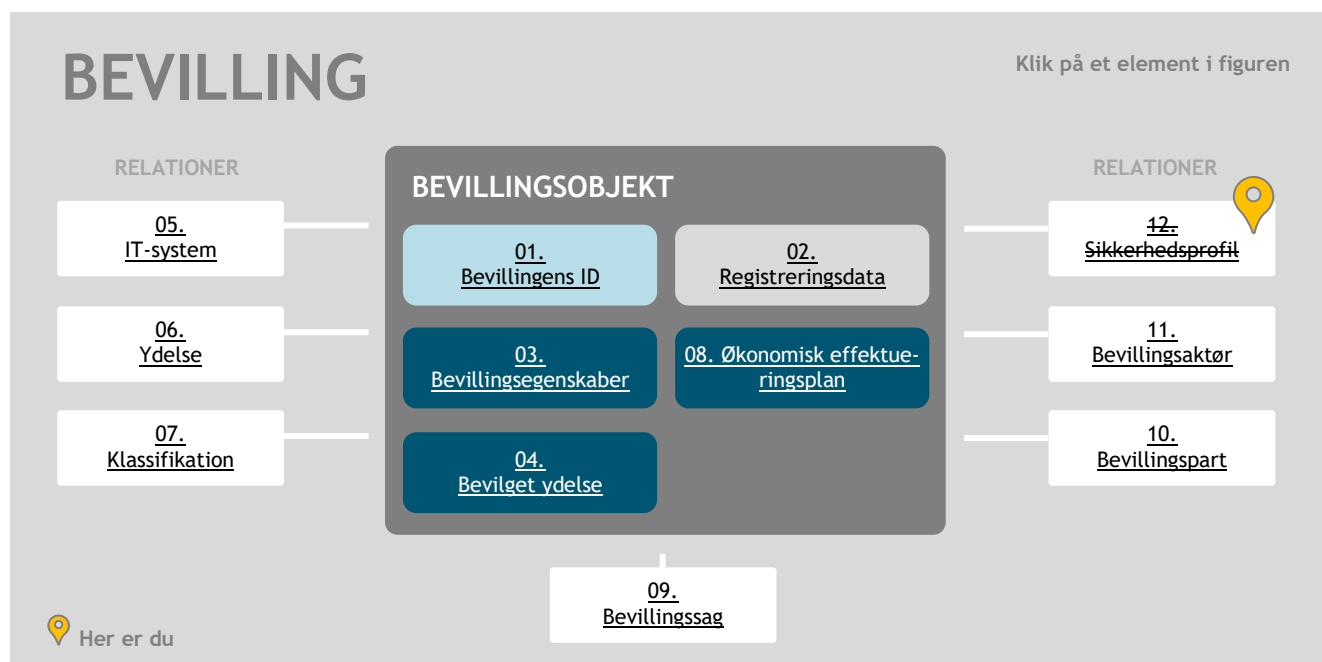

'Sikkerhedsprofil' indgår fortsat i løsningens tekniske materiale, fx XSD, men må ikke anvendes. Relationen er bevaret i anvisningerne for at sikre overensstemmelse med det tekniske materiale og tydeliggøre, at den ikke skal udfyldes ved tilslutning.

Relationens rolle ifht. bevillingen: Adgang	Forekomster: 0	N/A	Udfyldes ikke	
XSD-struktur: BevillingIndeksType/Registrering/RelationListe/Sikkerhedsprofil				
Navn på dataelement	Definition	Regler for udfyldelse	Datatype	Evt. eksempel
Rolle		Udfyldes ikke		
Type		Udfyldes ikke		
ReferenceID		Udfyldes ikke		
Indeks		Udfyldes ikke		
Virkning/FraTidspunkt		Udfyldes ikke		
Virkning/TilTidspunkt		Udfyldes ikke		
Virkning/AktoerRef		Udfyldes ikke		
Virkning/AktoerType-Kode		Udfyldes ikke		
Virkning/NoteTekst		Udfyldes ikke		